



PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Març de 2020

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	1/90



**PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE LA NOVA
BIBLIOTECA MUNICIPAL****IN. ÍNDEX DEL PROJECTE****I. M MEMÒRIA****DD DADES GENERALS**

DD 1	IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
DD 2	AGENTS DEL PROJECTE
DD 3	PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ
DD 4	CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1	ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
MD 2	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
MD 3	PROGRAMA FUNCIONAL DE LA BIBLIOTECA
MD 4	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA UNITAT D'ARQUITECTURA BIBLIOTECÀRIA-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

ME 1	TERMINI D'EXECUCIÓ
ME 2	RESUM DEL PRESSUPOST

MA ANNEX A LA MEMÒRIA

MA 1	FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
------	--------------------------

II. EA ESTAT D'AMIDAMENTS**III. PR PRESSUPOST**

PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

IV. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG 1	DETALL MOBILIARI
DG 2	PLÀNOLS

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	2/90



**I. MEMÒRIA****DD DADES GENERALS****DD 1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE**

- <i>Títol de projecte</i>	<i>Subministrament de mobiliari per la nova Biblioteca Municipal</i>
- <i>Tipus de projecte</i>	Subministrament
- <i>Codi</i>	ED336 02 20
- <i>Ús previst</i>	Equipament Cultural
- <i>Emplaçament</i>	Carrer d'En Palau, 50
- <i>Municipi</i>	08301 Mataró. Barcelona
- <i>Referència cadastral</i>	3990847DF5939S0001OK
- <i>Objecte de l'encàrrec</i>	Descripció i ubicació del nou mobiliari i complements a subministrar i col·locar a la nova Biblioteca.

DD 2 AGENTS DEL PROJECTE

▪ Promotor	Ajuntament de Mataró N.I.F. Adreça
▪ Projectistes	Marisol Carrillo, arquitecte Anna Rabassa, arquitecte Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats del Servei d'Equipaments Municipals Santiago Romero Garuz, arquitecte Unitat d'Arquitectura Bibliotecària-Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona Joan-Fèlix Martínez-Torrentbó i Jaume Floriach Vives, arquitectes tècnics

DD 3 PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ

El Pressupost d'Execució per Contracte (PEC) és de	247.933,89 €
El valor en concepte de 21 % IVA	52.066,12 €

El valor total del projecte (PEC+IVA) és de 300.000,01 €

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	3/90





DD 4 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

El servei de subministrament no té classificació.

Mataró, març de 2020

L'arquitecte,
Cap del Servei
d'Equipaments Municipals

L'arquitecte,
Secció d'Edificis Culturals,
Cívics, Administratius i Mercats

Marisol Carrillo

Anna Rabassa

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	4/90



**MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA****MD 1 ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA****1.1 Objecte del projecte**

El present projecte descriu el mobiliari i complements necessaris per equipar la nova Biblioteca Municipal de Mataró.

1.2 Descripció de l'estat actual

El local forma part d'un edifici situat al casc antic de la ciutat, amb façana al carrer d'En Palau i carrer d'En Pujol, en un entorn de carrers amb accés restringit i de "Prioritat de circulació invertida", i de lliure circulació per als residents i usuaris autoritzats.

El local està completament acabat preparat per rebre l'equipament específic per obrir-lo al públic. L'espai destinat a la Biblioteca és d'una planta baixa (ús públic) i una planta altell (ús pel personal intern).

MD 2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS**2.1 Descripció**

El present projecte defineix les especificacions tècniques, característiques formals i ubicació que ha de tenir el mobiliari i altres complements per la nova Biblioteca Municipal de Mataró per formar part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Part del mobiliari existent a l'antiga Biblioteca Fundació Iluro és conserva degut a la seva qualitat i el seu bon estat, permeten ser reubicat en el nou espai d'ús intern en la planta altell.

El programa i la distribució dels diferents espais segueixen els criteris establerts per la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària-Gerència de Serveis de Biblioteques-de la Diputació de Barcelona, tot segons es detalla a la documentació gràfica del present projecte.

2.2 Relació de superfícies a actuar

Quadre de superfícies útils dels diferents espais de la Biblioteca :

PLANTA SEGONA C/PUJOL	
Zona de treball intern	294,33
Despatx direcció	25,00
Espai descans personal	24,70
Lavabos 2	9,24
Magatzem 4	11,20
Magatzem-s	1,89
	366,36 m²

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	5/90





PLANTA BAIXA C/PALAU - PLANTA PRIMERA C/PUJOL	
Àrea accés	85,82
Zona general	246,84
Zona infantil 1	172,46
Espai formació	36,41
Servei higiènic adaptat	8,65
Espai polivalent	106,64
Magatzem 1	7,80
Magatzem 2	10,24
Lavabos homes	14,30
Lavabos dones	22,20
Escala	18,20
Zona general 2	336,50
Espai de suport	38,13
Pas	20,20
Neteja	3,00
	1.127,39 m²

RESUM DE SUPERFÍCIES DE L'EDIFICI	
Planta 2 ^a C/Pujol	366,36
Planta Bx C/Palau - planta 1 ^a C/Pujol	1.127,39
	1.493,75 m²

MD 3 PROGRAMA FUNCIONAL DE LA BIBLIOTECA

El projecte de mobiliari identifica els següents elements:

- **Prestatgeries**
Prestatgeries perimetrals als espais des dos nivells, tant a la zona de treball, com a l'espai infantil.
S'han aprofitat diferents prestatgeries de l'antiga biblioteca a la planta alta a on s'hi troba l'espai de treball dels bibliotecaris.
- **Cadires, butaques i tamborets**
A més a més de les aprofitats de l'antiga biblioteca, que s'adapten als condicionants establerts per la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària-Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, s'ha decidit col·locar el Mod. EINA de color a decidir en funció del conjunt de colors existents.
A la sala polivalent, algunes de les cadires previstes, portaran el suport retràctil de reposa-papers.

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	6/90





Les butaques, tamborets, bans, sofàs, i espais especials de treball estan definits als amidaments corresponents.

- **Taules**
Mobiliari específic per a biblioteques.
Tots els models estan inclosos dins el mobiliari per a biblioteques recomanant per la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària-Gerència de Serveis de Biblioteques-de la Diputació de Barcelona.
Inclou mobles per CD, DVD, còmics, manga, contes, mòduls de consulta, etc.
- **Moble de recepció i atenció als usuaris**
Mobles fets a mida i segons detalls de secció cedits per la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària-Gerència de Serveis de Biblioteques-de la Diputació de Barcelona.
- **Mobles a tallers i zones de descans**
Mobles fets a mida i segons detalls de secció cedits per la Unitat d'Arquitectura Bibliotecària-Gerència de Serveis de Biblioteques-de la Diputació de Barcelona.
- **Complements**
Papereres, paraigüers, rellotges, bústia de retorn de documents a la façana al carrer....
- **Cortines**
Cortines verticals tipus SCREEN de densitat a decidir a l'obra. Totes motoritzades a les obertures de les façanes al carrer d'En Pujol, i pati central.
Cortines verticals tipus FOSCURIT per a la Sala Polivalent i taller annex a l'espai infantil.
Cortines opaques per el tancament d'espai a la Sala Polivalent.
- **Senyalització.**
Rètols, horaris...
- **Anti-furts**
Sensors, activadors i desactivadors de llibres, arc de control a l'entrada amb sistema RFID.

MD 4 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE LA UNITAT D'ARQUITECTURA BIBLIOTECÀRIA-GERÈNCIA DE SERVEIS DE BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

4.1 PRESTATGERIES

Prestatgeries modulables totalment equipades. Estaran formades per: estructura autoportant arriostada, prestatges per a documents de diferents formats (llibres, revistes, CD's, DVD's..) regulables en alçada i sostre amb perfil que permeti la senyalització del mòdul de prestatge.

La longitud, alçada i fondària de les prestatgeries s'especificarà en cada cas.
La modulació principal de les prestatgeries serà de 90cm de longitud, encara que es podrà utilitzar una altra modulació sempre i quan no sigui inferior a 70cm ni superior a 100cm de longitud.

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	7/90





Hi haurà la possibilitat de folrar els laterals, sostre i fons de la prestatgeria amb tauler continu de fusta, vidre, xapa metàl·lica, metacrilat, laminat d'alta pressió, etc....

El primer prestatge estarà situat a 250mm del terra i haurà un sòcol de protecció fins a terra, que estarà enrasat amb la cara exterior de la prestatgeria.

L'estructura ha de ser estable i rígida en ella mateixa, sense la col·laboració dels prestatges. L'estructura disposarà d'elements verticals amb sistema de suport de prestatges en tota l'alçada i regulable cada 50mm com a mínim. L'estructura es recolzarà al terra a través de peus anivelladors de 50mm de diàmetre com a mínim i acabat que eviti el punxonament del paviment. Opcionalment, els peus anivelladors es podran substituir per rodes amb fre en prestatgeries d'alçada inferior a 150cm.

Els prestatges seran de xapa d'acer laminat en fred d'un gruix mínim d'1mm i estaran fabricats d'una sola peça amb plecs en tota la llargada. Un prestatge de 90cm de longitud ha de poder suportar una carrega de 60kg mínim sense fletxa. Cada prestatge disposarà de: peces de subjecció a l'estructura fàcils de manipular i que facin possible la regulació en alçada independent de cada prestatge; ala posterior que faci de topall dels documents; un suport mòbil per als documents acoblat a l'ala posterior; plec frontal que permeti acoblar rètol de prestatgeria; element fix de suport lateral de documents a cada extrem del prestatge.

La prestatgeria tindrà incorporat un sistema de retolació de matèries que inclourà: un rètol genèric a cada mòdul de prestatgeria de 5cm d'amplada en tota la llargada de l'element superior frontal i un rètol de 3cm d'amplada i uns 30cm de longitud a cada prestatge, preferiblement suportat i protegit per un perfil portapreus de plàstic transparent subjectat amb clip al frontal.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200° i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns.

Quan les prestatgeries estiguin folrades amb taulers, aquests tindran els següents gruixos mínims:

- Tauler d'aglomerat estàndard (650kg/m3 de densitat), 22mm.
- Tauler de fibres MDF (730kg/m3 de densitat), 22mm.
- Tauler de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), 18mm.
- Tauler compacte de laminat d'alta pressió (HPL COMPACT), 7mm.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a 0,4mm. Tots els cantells s'apacaran amb una xapa de ABS de 1mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense apacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

S'especificarà en l'oferta el sistema de subjecció dels suports mòbils per als llibres a l'ala posterior del prestatge.

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	8/90





4.2 TAULES

Taula de lectura formada per estructura portant de perfil metàl·lic i tauler.

Quan l'estructura sigui de perfil d'acer laminat en fred aquest ha de tenir unes dimensions mínimes de 30x30mm i un gruix mínim de 2mm.

Tot el material de xapa d'acer laminat, se sotmetrà a un tractament de fosfatització i es cobrirà amb una capa de pintura de pols d'epòxid termoendurit amb suport de resines epoxídiques, mitjançant estufat a temperatures de 200° i amb un gruix no inferior a 80 microns ni superior a 100 microns. Color a definir per l'equip directiu.

Les potes estaran alineades a les quatre cantonades del sobre per no interferir amb les cames dels usuaris. Els travessers horitzontals longitudinals estaran endinsats almenys 20cm respecte a l'aresta exterior longitudinal del sobre per tal de permetre l'accessibilitat de les persones que es desplacen amb cadira de rodes.

Cada pota estarà dotada d'anivellador.

Quan el tauler sigui d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 30mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d'una densitat de 730kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm. Quan el tauler sigui de laminat d'alta pressió compacte (HPL COMPACT), aquest tindrà un gruix mínim de 7mm.

En qualsevol dels casos anteriors l'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu.

Si els taulers són d'aglomerat o de fibres, tots els cantells s'aplicaran amb una xapa de ABS de 2mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplicar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

Les taules que es descriuen com a electrificades tindran una safata horitzontal en tota la llargada de la taula que permetrà el pas del cablejat (electricitat i xarxa) des del punt d'escomesa (paret, terra o sostre) i podrà allotjar aparells transformadors i punts de connexió (endolls i RJ). Les safates han de permetre l'accessibilitat per als treballs de manteniment i, al mateix temps, han de deixar les instal·lacions amagades i inaccessibles al públic usuari de la biblioteca. Diferents maneres d'accedir a les instal·lacions serien: a través de tapa abatible amb clau inclosa al sobre de la taula, sobre de la taula corredís amb guies, safata per a instal·lacions despenjable i faldó vertical amb registre.

Quan hi hagi previst un ordinador fixe sobre la taula (internet, catàleg o treball intern), aquest es connectarà amb la safata horitzontal mitjançant forats o rases passacables.

Quan hi hagi previst l'ús d'ordinadors portàtils dels usuaris, el sobre de la taula tindrà encastats endolls elèctrics en superfície o bé amb sistema clip on.

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	9/90





S'especificarà en projecte en quin lloc es preveu la col·locació d'un ordinador fixe sobre la taula o bé l'ús esporàdic d'ordinadors portàtils.

4.3 MOBILIARI FET A MIDA I TAULELLS

Mobiliari a base de taulers xapats, segons plànols de detall.
Disposaran d'un sistema de regulació que faciliti l'anivellament i no malmeti el paviment.

Sobres o plafons horitzontals:

Quan el tauler sigui d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 30mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d'una densitat de 730 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm.

En qualsevol dels casos anteriors l'acabat de la part superior del tauler serà un laminat decoratiu d'alta pressió (HPL) tipus Fòrmica o Polyrey de 0,7mm de gruix. L'acabat de la part inferior del tauler del pla de treball de la taula serà, o bé igual que l'acabat de la part superior, o bé un compensador laminat d'alta pressió (HPL) de 0,6mm per evitar el corbament del tauler. Color a definir per l'equip directiu.

Si els taulers són d'aglomerat o de fibres, tots els cantells s'apacaran amb una xapa de ABS de 2mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

Plafons verticals:

Quan el tauler sigui d'aglomerat estàndard (d'una densitat de 650 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 25mm. Quan el tauler sigui de fibres MDF (d'una densitat de 730 kg/m³), aquest tindrà un gruix mínim de 22mm. Quan el tauler sigui de contraxapat (bedoll tant en plaques interiors com exteriors), aquest tindrà un gruix mínim de 18mm.

Tots els taulers estaran xapats per les dues cares amb HPL, melamina o xapa de fusta natural d'un gruix no inferior a 0,4mm. Tots els cantells s'apacaran amb una xapa de ABS de 1mm de gruix o seran de fusta natural d'almenys 3mm de gruix. Si els taulers són de contraxapat amb els cantells sense aplacar, es fregaran deixant les arestes arrodonides i s'envernissaran.

Pel que fa als taulells, la seva configuració permetrà:

- Amagar les instal·lacions elèctriques i informàtiques, mitjançant canalitzacions i taps de sortida del cablejat.
- Desplaçar-se en tota l'amplada del taulell assegut en la cadira de despatx. Els plafons verticals transversals intermedis hauran d'estar enretirats almenys 40cm respecte a l'aresta exterior longitudinal del sobre, per permetre el pas de les cames del personal.
- Efectuar consultes personalitzades on l'usuari pugui estar assegut davant del personal bibliotecari. Per facilitar la consulta frontal de persones amb cadira de rodes, la part inferior

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	10/90





del taulell, entre 0 i 70 cm d'alçada, i en una amplada de 80cm com a mínim, quedarà lliure d'obstacles.

4.4 EQUIPS COMPACTES

Instal·lació d'armaris mòbils COMPACTES d'acer laminat en fred i tractats amb pintura electrostàtica, color a definir per la direcció facultativa.

Formats per perfils estructurals laminats en fred de secció aproximada 75x30mm i gruix no inferior a 1mm, amb encunys d'uns 12x4mm formant cremalleres en tota la seva longitud, per recolzar i regular els prestatges.

Estaran instal·lats sobre carrils d'acer elàstic d'uns 50x14mm amb potes d'ancoratge cada 50cm aproximadament i guia de conducció d'armari formada per un perfil en "U" metàl·lic d'uns 40x50x40x5mm per a l'allotjament de coixinets amb boles d'alta resistència. Els armaris tindran un sistema que impedeixi la seva bolcada. .

Els prestatges seran regulables independentment cada 33mm màxim. Cada prestatge de 90cm ha de poder suportar una càrrega de 80kg mínim. Els extrems dels prestatges han de disposar d'un element fix de suport lateral dels documents.

Les prestatgeries s'accionaran amb un volant.

S'inclou l'anivellament dels ancoratges mitjançant nivell òptic i executat per personal especialitzat, així com massissat de les potes d'ancoratge amb morter de ciment ràpid.

Les dimensions indicades caldrà verificar-les en obra.

Nota

Les ofertes econòmiques s'han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols. Totes les propostes diferents que es vulguin valorar han de constar en un annex.

Per a una major claredat en la definició del mobiliari, algunes partides tenen una numeració que correspon a la indicada en els plànols.

Els preus s'especificaran per partides, i tindran inclòs l'IVA.

Caldrà comprovar en obra totes les mides i confirmar-les amb la direcció facultativa.

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	11/90



**ME MEMÒRIA D'EXECUCIÓ****ME 1 TERMINI D'EXECUCIÓ**

El termini d'execució màxim serà de :

- **21 setmanes**

Aquest termini haurà de ser justificat i/o millorat pel contractista que accedeixi a la licitació de les obres mitjançant un Planning d'obra.

ME 2 RESUM DE PRESSUPOST

La suma dels pressupostos parcials donen el Pressupost d'Execució Material (IVA no inclòs)

Capitol	01.01	PRESTATGERIES	82.920,32
Capitol	01.02	CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS	52.138,04
Capitol	01.03	TAULES	11.028,80
Capitol	01.04	MOBILIARI	49.913,38
Capitol	01.05	COMPLEMENTS	20.967,70
Capitol	01.06	CORTINES	14.787,38
Capitol	01.07	SENYALÍSTICA	15.526,37
Capitol	01.09	ALTRES	651,90
Obra	01	Pressupost ED3360220	247.933,89
			247.933,89
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost ED3360220	247.933,89
			247.933,89

Mataró, març de 2020

L'arquitecte,
Secció d'Edificis Culturals,
Cívics, Administratius i Mercats

Anna Rabassa

L'arquitecte,
Cap del Servei
d'Equipaments Municipals

Marisol Carrillo

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	12/90





MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA


MA 1. Fotografies estat actual



Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	13/90





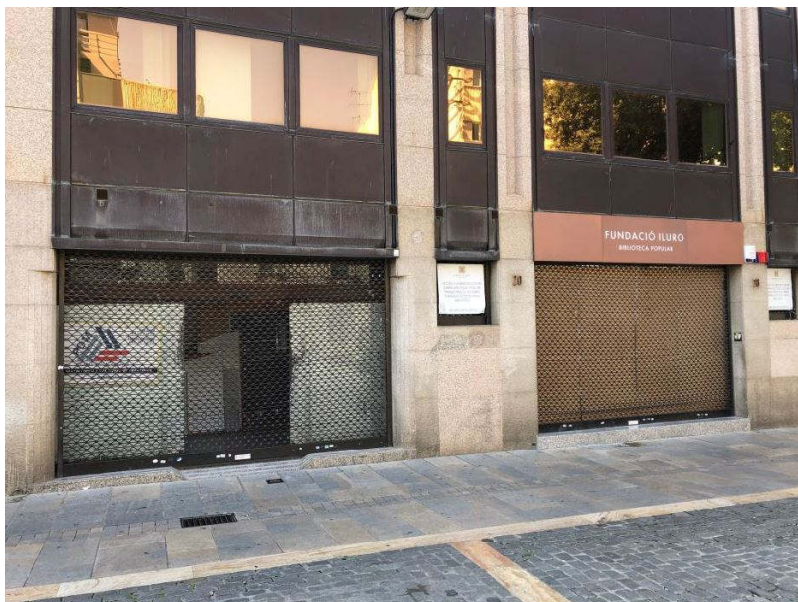

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	14/90





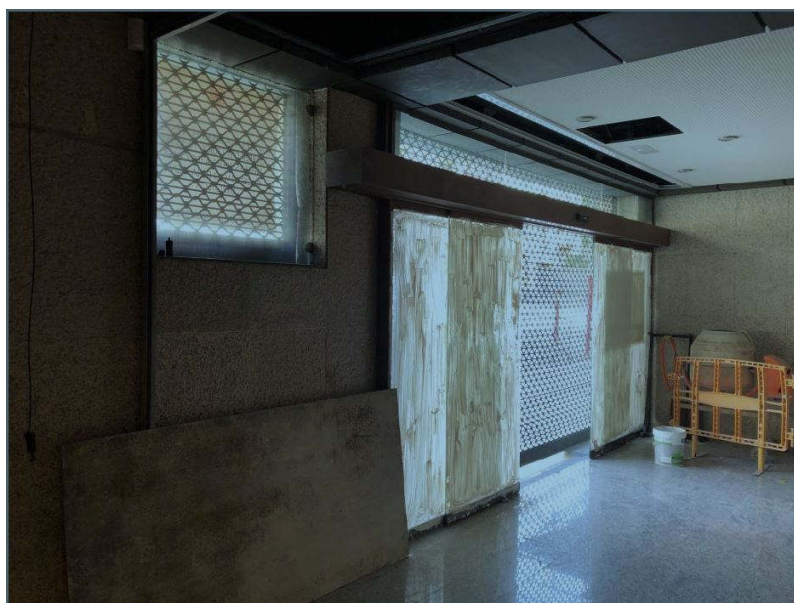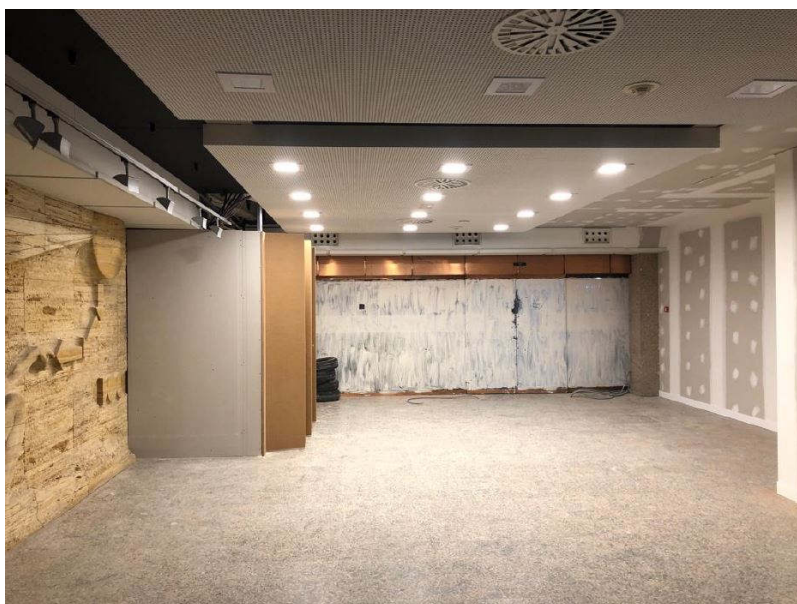

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	15/90




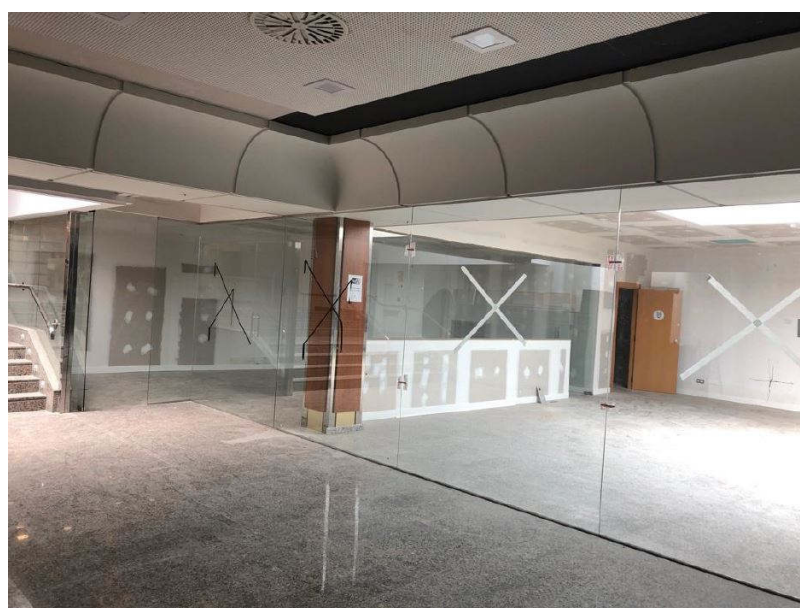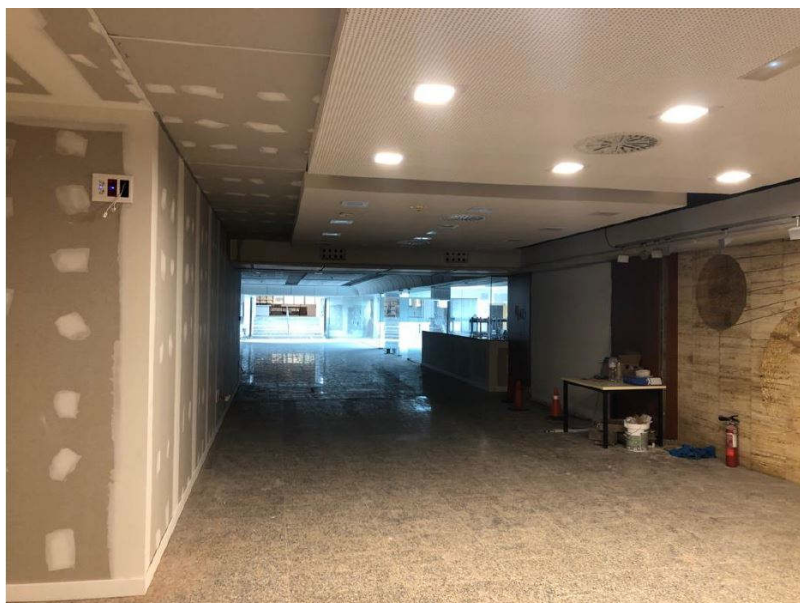

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	16/90



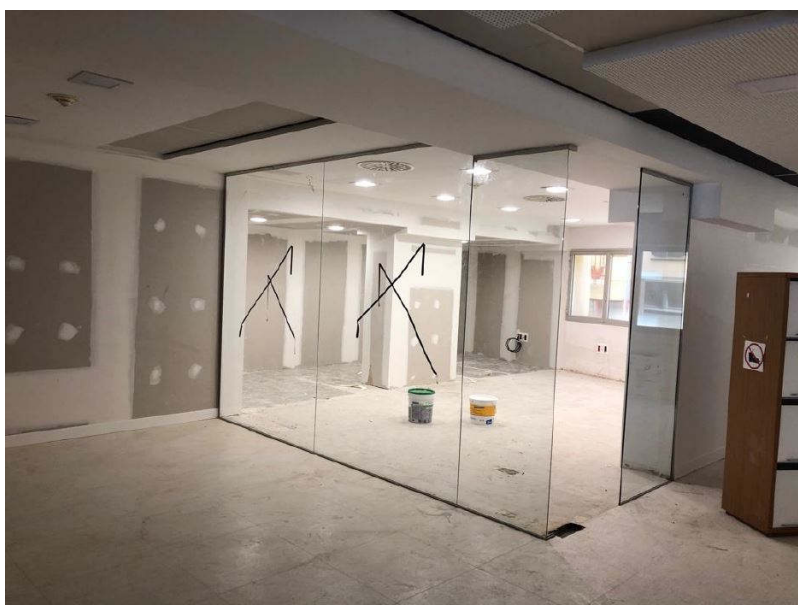

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	17/90





II. EA ESTAT D'AMIDAMENTS

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	18/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
Capítol 01 PRESTATGERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1-1	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 230 cm de longitud (2 mòduls de 70cm + 1 mòdul de 90cm). cada mòdul amb 3 prestatges plans a una de les cares, i amb 3 prestatges expositors a l'altre cara. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	P4-1	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 400 cm de longitud (4 mòduls de 100cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	P4-2	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 470 cm de longitud (4 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 70cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4	P4-3	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 380 cm de longitud (3 mòduls de 100cm + 2 mòduls de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	P4-4	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 990 cm de longitud (10 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6	P4-5	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 140 cm de longitud (2 mòduls de 70cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou ancoratge a paret.
			AMIDAMENT DIRECTE 3,000
7	P4-6	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 100 cm de longitud (1 mòdul). i 5 prestatges. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou ancoratge a paret.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8	P4-7	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 90 cm de longitud (1 mòdul). i 5 prestatges.

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	19/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 P5-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 180 cm d'alçada i 160 cm de longitud (1 mòduls de 90cm + 1 mòdul de 70cm). i 4 prestatges en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 P6-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 400 cm de longitud (4 mòduls de 100cm). i 2 prestatges en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 P8-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 360 cm de longitud (4 mòduls de 90cm). i 2 prestatges en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 P8-2 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 180 cm de longitud (2 mòduls de 90cm). i 2 prestatges en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 P8-3 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 70 cm de longitud (1 mòduls de 70cm). i 2 prestatges en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 P8-4 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 120 cm d'alçada i 360 cm de longitud (4 mòduls de 90cm). i 3 prestatges en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 P9-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 100 cm d'alçada i 300 cm de longitud (3 mòduls de 100cm). i 2 prestatges expositors en cada mòdul.
Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 P10-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara per a diaris i revistes de 86 cm de fondària (40 cm + 6 cm + 40 cm) i 100cms d'alçada i 700cm de longitud (7 mòduls de 100cm). Cada mòdul estarà format per 2 prestatges

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	20/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 3

inclinats per a revistes amb sistema d'emmagatzematge incorporat . (Els prestatges de revistes tenen una alçada de 40 cm i els altres de 20 cm).
 Hi haurà rodes amagades amb fre incorporat.
 Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 P11-2 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 230 cm de longitud (4 mòduls de 70cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul.
 Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 P12-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 320 cm de longitud (2 mòduls de 90cm + 2 mòduls de 70cm). i 5 prestatges en cada mòdul.
 Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

19 P14-1 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 360 cm de longitud (4 mòduls de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul.
 Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 P14-2 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 180 cm de longitud (2 mòduls de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul.
 Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 P14-3 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 700 cm de longitud (7 mòduls de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul.
 Inclou un aguantallibres per prestatge.
 Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 P14-4 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 400 cm de longitud (4 mòduls de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul.
 Inclou un aguantallibres per prestatge.
 Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 P14-5 ut Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 100 cm de longitud (1 mòdul de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul.
 Inclou un aguantallibres per prestatge.
 Resta d'acabats a decidir a l'obra.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	21/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
24	P14-6	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 590 cm de longitud (5 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 90cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
25	P14-7	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 300cm de longitud (3 mòduls de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
26	P14-8	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 90cm de longitud (1 mòdul de 90cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
27	P14-9	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 470cm de longitud (2 mòduls de 100cm + 3 mòduls de 90cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
28	P15-1	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 1100cm de longitud (11 mòduls de 100cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
29	P17-1	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150cm d'alçada i 390 cm de longitud (3 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 90cm). i 3 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
30	P17-2	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 380cm de longitud (2 mòduls de 100cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
31	P17-3	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 370 cm de longitud (3 mòduls de 100 cm + 1 mòdul de 70 cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.	

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	22/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
32	P18-1	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 100cm de longitud (1 mòdul de 100cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
33	P18-2	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 180 cm de longitud (2 mòduls de 90cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
34	P11-1	ut	Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 140 cm de longitud (4 mòduls de 70cm). i 3 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
35	PREST_ESP01	ut	Prestatges inclinats per exposar documents i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. La longitud de cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries. S'inclou subministrament i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
36	PREST_ESP02	ut	Prestatges per a posar CD I DVD i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. Cada prestatge té dos nivells que permeten emmagatzemar els CD I DVD. La longitud de cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries. (Tipus de prestatge a consultar amb els tècnics bibliotecaris). S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	36,000

Obra	01	PRESSUPOST ED3360220
Capítol	02	CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CAD_EINA_B	ut	Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Llusà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, acabats a decidir a l'obra. Estructura de tub d'acer cromada / lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Amb braços, apilable i amb sistema de connexió lateral. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou subministrament i muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			66,000
2	CAD_EINA_PAL	ut	Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Llusà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, acabats a decidir a l'obra. Estructura de tub d'acer cromada / lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Amb peça lateral per poder escriure, apilable i amb sistema de connexió lateral. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			14,000

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	23/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 6

3	CARRO_EINA	ut	Carro metàl·lic per transportar cadires, model EINA, disseny de Josep Lluscà, acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
4	CAD_OPERATI	ut	Cadira operativa Model DHARA de OFITA, ref. DH_800_AE o equivalenten qualitat i preu. Antiestàtica i giratòria,sense braços. Seient F42 regulable en profunditat. Respatller regulable en alçada. Mecanisme Sincro amb regulació de tensió. Amb cilindre d'elevació a gas. Base polida amb rodes conductives de rodadura tova. Entapissada amb tela conductiva color a escollir. Compleix la normativa NF EN 61340-5.1, taula 3 "seating" d'amidament de la resistència a punt de terra, amb una resistència elèctrica a punt de terra menor de E10 ohms i generació triboelèctrica menor de 3000 volts. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	10,000
5	BUT_01	ut	Butaca model BOOMERANG,disseny de Quim Larrea & Associates o bé model d'equivalent qualitat i preu, a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractament Permablok(recubriments de vinil) .Tipus Valencia, Silvertex o equivalent en qualitat i preu. Acabats a decidir a l'obra, amb braços de fusta de faig, envernissat. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou subministrament i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	22,000
6	TAMB_NUTA	ut	Tamboret NUTA, disseny Lluís Pau, o bé model d'equivalent qualitat i preu, format per un seient circular i quatre tiges metàl·liques en disposició radial i unides per una anella que serveix de reposapeus, amb seient de fusta. Alçada del seient de 60 cm. S'inclou subministrament i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
7	CAD_ALMA	ut	Cadira infantil model ALMA, disseny de Javier Mariscal, de MAGIS, o bé model, d'equivalent qualitat i preu, de polipropilè injectat. Color a escollir en obra. Alçada del seient de 32 cm. S'inclou subministrament i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	4,000
8	TAMB_INF_01	ut	Tamboret infantil model PUZZLE, disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker, o bé model d'equivalent qualitat i preu, de fusta de bedoll. Diàmetre 35 cm. Alçada 28 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	8,000
9	PUFF_WOW	ut	Puff-taburet Mod. Wow, Design by Claudio Dondoli and Marco Pucci. o model equivalent, de polietilè colorejat de diàmetre 40cm . i 45 cm. d'alçada de color a elegir a l'obra. Design by Claudio Dondoli and Marco Pucci. S'inclou subministrament i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	7,000
10	AMBIT_01	ut	Box cabina de reunió compostat per biombos separadors, i conjunt de taula i dos bancades.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	AMBIT_02	ut	Espai de treball model NETWORK, o model equivalent en qualitat i preu. 2 conjunts formats per : - 1 banc de seient rectangular de mides 240x60x45cm, entapissat - 2 bancs superposats (straddle) per col·locar sobre els bancs seients, de mides 120x30x72cm alçada, entapissats - 1 puff quadrat de mides 40x40x45cm alçada, entapissat - 2 puffs rodons de mides d=40x45cm alçada, entapissats 1 conjunt format per : - 1 banc de seient rectangular de mides 240x60x45cm, entapissat - 2 bancs superposats (straddle) per col·locar sobre els bancs seients, de mides 120x30x72cm alçada, EUR		

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	24/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 7

entapissats
 - 1 puff quadrat de mides 40x40x45cm alçada, entapissat
 - 2 puffs rodons de mides d=40x45cm alçada, entapissats

Inclou 5 bases d'endolls d'alimentació elèctrica extraïble vertical (3 presses) per instal·lar al banc superposat (staddle)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
 Capítol 03 TAULES
 Títol 3 01 TAULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	T03	ut	Taula infantil circular de 125 cm de diàmetre. Alçada de 65 cm. Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	T09	ut	Taula d'adults circular de 125 cm de diàmetre. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color i sobre d'acabat estratificat plàstic, a decidir a l'obra. S'inclou subministrament i muntatge.
---	-----	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	T10	ut	Taula de despatx de 190 x 75 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 190 cm de longitud i 2 faldons verticals transversals de 53,5 cm de longitud. Tots ells tindran 25 cm d'alçada (A= 0 cm i B= 25 cm). Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. S'inclou subministrament i muntatge.
---	-----	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	T11	ut	Taula de despatx de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 160 cm de longitud i 2 faldons verticals transversals de 80 cm de longitud. Tots ells tindran entre 72 i 75 cm d'alçada. Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. Inclou ala lateral auxiliar. S'inclou subministrament i muntatge.
---	-----	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	TAU_05	ut	Taula de despatx de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 160 cm de longitud i 2 faldons verticals transversals de 80 cm de longitud. Tots ells tindran entre 72 i 75 cm d'alçada. Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge.
---	--------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6	T12-2	ut	Taula de centre circular de 80 cm de diàmetre, amb sobre de fusta i potes metàl·liques d'alçada de 35cm. El cantell del sobre i les potes serà de 5 cm. El tractament de la fusta serà el mateix que s'ha descrit al capítol de les prestatgeries. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i muntatge.
---	-------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7	TAU_INF_01	ut	Taula infantil model PUZZLE de bedoll (disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker) o model equivalent en qualitat i preu, de 90 x 90 cm. Alçada 46 cm. S'inclou subministrament i muntatge.
---	------------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	25/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
 Capítol 03 TAULES
 Títol 3 02 ALTRES TAULES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	TAU_PLEG	ut	Taula plegable amb rodes de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura de tub d'acer de 50 mm de diàmetre i sobre amb acabat estratificat plàstic, color a decidir per la D.F. Sistema d'unió a la part inferior. S'inclou al subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
2	F01	ut	Faldó per a taula existent en espai d'activitats de 245x80cm., de fusta laminada de 22mm amb cantell ABS. S'inclou subministrament i muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	T04	ut	Tauell de fusta a decidir a l'obra a modo de faldó darrer d'alçada 95cm per amagar pas de cablejat sota les taules reutilitzades i protegir la paret, en : - Taules de sota la finestra del carrer Pujol en planta baixa. Dimensions aproximades de 1100x95cm. - Taules de la zona infantil. Dimensions de 560x95cm. En Formica color a escollir en obra. S'inclouen complements d'acer inox i altre material per la seva correcta col·locació en les taules. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
 Capítol 04 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	BUC_01	ut	Buc de 3 calaixos de fusta de color a decidir a l'obra, amb plomer al calaix superior, amb pany i clau i amb rodes. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm. S'inclou subministrament i muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 9,000
2	BUC_02	ut	Buc de 2 calaixos de fusta a decidir a l'obra, un superior amb plomer al calaix i un inferior per posar-hi expedients, amb pany i clau i amb rodes. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	BUC-M1	ut	Buc per a material audiovisual (CD - DVD) de fusta de a decidir en obra. La part superior es distribuirà en 1 nivell en alçada i 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. La distància des del terra fins a la base de cadascun dels tres nivells en alçada és: 85 cm, 92 cm i 100cms. Hi haurà també un calaix inferior de 25 cm d'alçada amb frontal de vidre i 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. Aquest calaix tindrà guies telescòpiques que permetin que el calaix s'obri completament, i disposarà d'algun sistema que permeti posar la retolació temàtica, i tindrà un tirador en el frontal. Portarà un plafó frontal retranquejat 20cms del terra a sota del calaix. Alçada 100cm, amplada 90cm, fondària 60cm. S'inclou el subministrament i muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE 12,000
4	BUC-M2	ut	Buc per a material audiovisual per a la Zona Infantil (CD - DVD) de fustaa decidir en obra. La part superior es distribuirà en 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. La part inferior tindrà 5x2 divisions. La distància des del terra fins a la base de cadascun dels dos nivells en alçada és: 50 cms i 58 cms. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70cm, amplada 90cm, fondària 40cm. S'inclou subministrament i muntatge.

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	26/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 9

			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
5	BUC-M3	ut	Buc de còmics adults de fusta a decidir a l'obra, amb 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 90 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	BUC-M5	ut	Buc de còmics manga infantil de fusta a decidir a l'obra, amb 8 (4x2) divisions horitzontals i 8 (4x2) divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 90 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
7	BUC-M6	ut	Buc de contes de fusta a decidir a l'obra, 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
8	BUC-M7	ut	Buc de revistes infantils de a decidir a l'obra, amb sobre inclinat a la part superior, 3 divisions verticals amb un prestatge intermig a la part inferior. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	BUC-M8	ut	Mòdul per a consulta d'ordinador / auto-escolta de CD / visionatge DVD a peu dret de fusta a decidir a l'obra, i sobre estratificat plàstic d'1 mm, color a definir per la direcció facultativa. Tindrà un doble plafó practicable per poder amagar la instal·lació i safata a la part inferior per recollir el cablatge del maquinari. Alçada 120/90. Amplada 160 cm. Fondària 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
10	BANC-M9	ut	Banc de fusta a decidir en obra a la zona de pares i mares de l'àrea infantil. Alçada 41cm, amplada 360cm, fondària 45cm. S'inclou subministrament i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	ARM-M10	ut	Armari metàl·lic amb portes batents i 4 calaixos per posar expedients. Bastidors telescòpics amb antivolcada per a carpetes. Caixa color i portes : alumini texturat, color a escollir en obra. Amplada 80cm, fondària 45cm, alçada 160 cm. S'inclou subministrament i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
12	ARM-M11	ut	Armari metàl·lic de 2 portes batents i 3 prestatges. Amb 3 prestatges anteriors graduables per guardar material. Caixa i portes : Alumini texturitzat color a escollir a l'obra. Amplada 80cm, fondària 45cm, alçada 160cm. S'inclou subministrament i muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	27/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 10

13	ARM-M12	ut	Armari de fusta a decidir en obra, amb clau, amb 2 portes i prestatges interiors per guardar material. Amplada 85 cm. Fondària 45 cm. Alçada 74cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
14	ARM-M13	ut	Conjunt d'armariets de fusta a decidir, amb pany de moneda, clau, número i clau mestra que obri tots els armariets. les portes permetran la visió del material de l'interior. El conjunt d'armariets configuraran un moble de 183cm d'amplada, 110cm d'alçada (s'inclou un sòcol de 25 cm), i 50cm de fondària. Estarà format per : 6 portes de 40cm d'amplada per 40 cm d'alçada 6 portes de 20cm d'amplada per 40 cm d'alçada S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
15	ARM-M14	ut	Armari de fusta a decidir a l'obra, amb portes de vidre en la part superior i portes massisses en la part inferior per guardar material de cuina. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. Alçada 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	CUB-M15	ut	Subministrament i muntatge de caixons situats a la zona de revistes per suportar aparell de TV mb passa-cables al sobre. Tot estartoficat de formica o similar. Amplada 110cm, fondària 50cm, alçada 35/70cm. S'inclou subministrament i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
17	CARRO_LL-M1	ut	Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura de fusta i bastidor metàl·lic , amb prestatges metàl·lics que tindran una inclinació de 30°. Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim amb fre. Agafador a 90 cm d' alçada ancorat en els laterals sense que sobresurti dels mateixos. Els prestatges seràn regulables i l' inferior serà a 10cm del terra. Mides aproximades, segons plànols de mobiliari tipus : Alçada 110 cms, amplada 45cms, fondària 50cm. A encaixar sota taulell M26.	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
18	CARRO_LL-M1	ut	Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura amb una inclinació de 15° i prestatges metàl·lics o bé ,de fusta a decidir a l'obra, amb bastidor metàl·lic . Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim. Agafador a 90 cm d' alçada. Els prestatges seràn regulables i l' inferior serà a 25cm del terra. Mides aproximades, segons plànols de mobiliari tipus : Alçada 110 cms, amplada 100cms, fondària 40cm A encaixar sota del taulell M27.	AMIDAMENT DIRECTE	7,000
19	CARRO_LL-M1	ut	Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura i prestatges metàl·lics o bé, de fusta a escollir en obra, amb bastidor metàl·lic i reforç per als prestatges . Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim. Agafador a 90 cm d'alçada. El prestatge inferior serà a 25cm del terra i l'espai lliure entre prestatges serà de 35cm com a mínim. Mides aproximades segons plànols de detall : Alçada 90cm, amplada 78cm, fondària 45cm. S'inclou subministrament i muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
20	CARRO_LLEUG	UT	Carretó plegable de 4 rodes per empenyer-la per davant marca CLAX model 2004Y11558 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.		

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	28/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 11

			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
21	MOB-M26	ut	Moble taulell d'autoprèstec de mides totals de 538x80 cm. en acabat estratificat tipus Formica de color a escollir a l'obra. Amb una zona lateral de 90 x 80 x 120 cm d'alçada per una màquina d'autoprèstec, en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Dos jocs de portes batents en Formica de 19mm de gruix, cantells de PVC, color a determinar, a 15cm de la darrera per a la conducció de cablejat. Zona central de 160 x 80 x 120 cm d'alçada per col·locar carrets de devolució, en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Dos jocs de portes batents en Formica de 19mm de gruix, cantells de PVC, color a determinar, a 25cm de la darrera per a la conducció de cablejat i com a topall per a la col·locació dels carrets. Una zona lateral de 198x80x120cm d'alçada com a taulell lliure, en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Dos jocs de portes batents en Formica de 19mm de gruix, cantells de PVC, color a determinar, a 15cm de la darrera per a la col·locació de carrets d'autoprèstec. Encaixos dels mecanismes elèctrics existents. Tots els cantells xapats del mateix material. Inclou plafó folrat a dues cares sota taulell amb encaix per passacables. S'inclou subministrament i muntatge. Replantejar mides segons carrets a col·locar.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
22	MOB-M27	ut	Moble taulell de consulta de 1100 x 80 x 120 cm. Amb una zona de consulta de mides 360x80x74cm d'alçada amb faldó fins al terra, en Formica de 30mm de gruix, color a escollir, amb canaleta metàl·lica per conducció de cablejat i taps de sortida a la superfície. Una zona per a carrets de mides 740x40x74cm d'alçada amb faldó darrer en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Faldó davanter de 740x74cm d'alçada, en Formica de 19mm de cantell. Encaixos dels mecanismes elèctrics existents. Tots els cantells xapats del mateix material. Inclou plafó folrat a dues cares sota taulell amb encaix per passacables. S'inclou subministrament i muntatge. Replantejar mides segons carrets a col·locar.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
23	MOB-M32	ut	Moble de 150x60 cm feta a mida per office de personal. Sobre d'estratificat de color a elegir, amb aigüera encastada d'acer inoxidable D.40 cm. i aixeta a definir. Amb tres portes amb clau i prestatge interior. Plafó de protecció paret de 150x30cm d'alçada en el frontal, i lateral esquerra de 60x30cm d'alçada en Formica de 19mm, cantell de PVC. Inclou pica rodona d'acer inoxidable de d=40cm, i aixeta monocomandament, material i mà d'obra per connectar la instal·lació. S'inclou subministrament i muntatge de moble i aigüera integrada, totalment acabat i en funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
24	MOB-M32-2	ut	Moble de 220x60 cm. Sobre d'estratificat de color a elegir, espai per a nevera de 60x80 cm. encastada. La resta amb tres portes amb clau i prestatge interior. Plafó de protecció paret de 220x30cm d'alçada en el frontal, i lateral esquerra de 60x30cm d'alçada en Formica de 19mm, cantell de PVC. Inclou pica rodona d'acer inoxidable de d=40cm, i aixeta monocomandament, material i mà d'obra per connectar la instal·lació. S'inclou subministrament i muntatge de moble i aigüera integrada, totalment acabat i en funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
25	MOB-M33	ut	Monstrador d'informació i préstec en forma de "U" mides exteriors 300+350+400cms, dividit en dos per un tancament de vidre. Zona central mides 300x80/180x74cm alçada, aproximades. Zona infantil mides 350x80/220x74 d'alçada, aproximades. Faldó fins a terra en cada mostrador i protecció de 95cm d'alçada a tot el perímetre. Fabricat amb taulel de formica o similar de 30 mm de gruix, color a escollir en obra. Espai per atenció a usuaris amb cadira de rodes de 80x80cm. Inclou canaleta metàl·lica sota sobre per conducció de cablejat, amb taps de sortida en superfície	

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	29/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 12

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
26	M34	ut	Subministrament i muntatge de caixons situats a les cantonades de les prestatgeries. Dimensions 80x37x180 cm i 65x37x180 cm. Tot estratificat de Formica o similar. Inclòs el subministrament i el muntatge. INCLOSOS EN LES PRESTATGERIES CORRESPONENTS.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
27	M35	ut	Subministrament i muntatge de caixons situats a les cantonades de les prestatgeries. Dimensions 65x65x150 cm. Tot estratificat de Formica o similar. Inclòs el subministrament i el muntatge. INCLOSOS EN LES PRESTATGERIES CORRESPONENTS.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
28	M36	ut	Subministrament i muntatge de caixons situats a les cantonades de les prestatgeries. Dimensions 65x65x210 cm. Tot estratificat de Formica o similar. Inclòs el subministrament i el muntatge. INCLOSOS EN LES PRESTATGERIES CORRESPONENTS.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
Obra	01	PRESSUPOST ED3360220		
Capítol	05	COMPLEMENTOS		
Títol 3	01	GENERAL		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	PAP-01	ut	Paperera cilíndrica d'acer inoxidable i base de protecció de goma. Alçada aproximada 35 cm. Diàmetre aproximat 25 cm. S'inclou pictograma indicatiu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	25,000
2	PAP-03	ut	Paperera per reciclatge d'acer inoxidable per a residus sòlids. Disposarà de compartiments independents de 50l de capacitat com a mínim cada un per a plàstic, paper i orgànic i rebuig així com els pictogrames indicatius. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
3	RELL-01	ut	Relloige per penjar a la paret. Diàmetre de l'esfera no inferior a 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
4	PARAIG_EMB	ut	Embossador de paraigües model 54512 de Doublet, o un d'equivalent qualitat i preu. Inclou una caixa de 3000 bosses/funda per a paraigües curts, ref. 54513, i una caixa de 2000 bosses/funda per a paraigües llargs, ref. 54514, de Doublet, compatibles amb l'embossador, o model d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
5	PENJA_ROB-01	ut	Penja-robes de peu model MIRAC de 114 (disseny de Massana-Tremoleda), amb alumini anoditzat plata, base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats, amb una alçada de 192 cm, o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	30/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 13

			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	PENJA_ROB-02	ut	Penja-robes infantil model Paradise Tree, disseny de Oiva Toikka o equivalent amb qualitat, preu i disseny. Realitzat en polietilè. Dotat de 10 penjadors de diferents colors amb formes infantils. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	COTX-01	ut	Sistema de moneda i clau per a lligar els carrets infantils. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	PEUS-02	ut	Conjunt de 2 peus metàl·lics separadors i cinta retràctil, de 95 cm d'alçada, per a separació d'àrees i guiatge de persones, model "Next Eco" de Planning Sisplamo, o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
9	EXPO-01	ut	Expositor vertical mòbil amb rodes que tinguin fre incorporat. Estarà format per una estructura metàl·lica amb un carril superior que permeti penjar quadres. Hi haurà en tota la superfície un doble plafó mural folrat de roba, color a definir, preparat per poder penjar papers amb xinxetes. Dimensions aproximades: Alçada 200 cm. Amplada 120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
10	EXPO-02	ut	Expositor auto-portant de documents en diferents suports (revistes, llibres, CD, videos, etc.), format per una estructura metàl·lica que permet acoblar diferents tipus de prestatges. Amb rodes. Model SYSTEM ARC Media Tower de BCI o model d'equivalent qualitat i preu. Dimensions aproximades : Alçada 186cm, amplada 69cms S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
11	EXPO-03	ut	Expositor vertical mural, model ACTA-410 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per un plafó metàl·lic perforat, a una cara, subjecte a la paret, per poder penjar documents amb imans. S'inclouen 12 imans. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm, amplada 70cm. Col·locat on indiqui la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
12	EXPO-05	ut	Expositor vertical amb peus model ACTA-330 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un tres expositors inclinats, a una cara, per a poder exposar novetats. S'inclouen els jocs de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	3,000
13	EXPO-06	ut	Expositor vertical amb peus model ACTA-300 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un plafó amb portadocuments de format TRIPTIC (vertical) a una cara. S'inclou un joc de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 80 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
14	BUST_SUG	ut	Bústia amb clau model "Mira V-1302" de Arregui o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	31/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 14

		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	GUIA_Q	ut	Guia d'alumini lacat blanc per a exposicions fixat al sostre o paret. Part proporcional de ganxos i fil de nylon per a penjar. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	19,000
16	TAMB_ROD	ut	Tamboret rodant de plàstic model KAISER+KRAFT Ref.: 926301 o equivalent amb qualitat, preu i disseny, càrrega màx. 150 Kg. Amb colors a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	4,000
17	GANXOS_BOLS	ut	Ganxo d'acer inoxidable per penjar els bolsos als llocs de consulta de peu. Disseny a concretar amb la D.F. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	6,000
18	ANC_01	ut	Punt d'ancoratge de seguretat tipus K64613WW de Kenington o equivalent en qualitat i preu. Consisteix en una anella metàl·lica oscil·lant amb una base també metàl·lica cargolada a la taula i un protector de plàstic que oculta els cargols. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	18,000
19	SALVA_DITS	ut	Salvadits per acoblar a la porta d'accés de l'àrea infantil, en PVC llis de 2mm de gruix, amb fixació adhesiva, de 120cms d'alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST ED3360220
Capítol	05	COMPLEMENTS
Títol 3	02	TREBALL INTERN

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ESC_5G	ut	Escala amb 5 graons, amb plataforma i barra de seguretat, model i color a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	TAQ_MET	ut	Conjunt de taquilles metàl·liques pel personal bibliotecari de 2 portes tipus monobloc. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixeta de ventilació. Amb peus de PVC. Dimensions totals 1800x500x600mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	6,000
3	CAIXA_30	ut	Caixa metàl·lica per a penjar-hi claus, amb una capacitat per a 32 claus, preparada per a fixar a paret. Model 454 063 de Kaiser + Kraft o equivalent. Carcassa i porta d'acer, amb clau. Inclourà els respectius clauers. S'inclou el subministrament i el muntatge.
		AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	CAIXA_FORTA	ut	Caixa forta d'acer, segons qualitats i normes UNE, amb acabat superficial de pintura epoxi en pols. Dimensions aproximades: Amplada 50 cm, Alçada 25 cm, Fondària 35 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	32/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 15

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	CAIXA_F_MON	ut	Caixa metàl·lica amb clau per monedes model KAISER+KRAFT Ref. 506380 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	REPOSA_PEUS	ut	Reposa-peus per el lloc de treball, model Kesington-solesaver 561522 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
7	CIS_01	ut	Cisalla de palanca de sobre taula amb protector fix transparent de la fulla de Mida A3, s'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	ELECTR_01	ut	Electrodomèstics per a la sala de descans del personal. S'inclouen els següents elements: Nevera - Microones - Cafetera de càpsules . Models a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i la instal·lació, deixats a punt per funcionar.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
 Capítol 05 COMPLEMENTS
 Títol 3 03 BANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PENJ_IND	ut	Penjadors individuals d'acer inoxidable per a ubicar en els sanitaris. Model a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			7,000
2	CONT_BOLQ	ut	Contenidor per a bolquers model WESCO Ref.6080.14. Recanvi de 100 usos per al contenidor; Ref.: 6081.14.o bé model d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
3	CANV_BOLQ	ut	Taula per canviar bolquers, Ref.: KL0200 de Mediclinics o bé model d'equivalent qualitat i preu. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. Mides: 90x56x56cm. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000
4	MINUSV_DOBL	ut	Joc de 2 barres de recolzament per a lavabo adaptat format per una barra abatible, model "Abatible giro vertical inox AISI 304 satinado, ref B-4998, i per una barra d'angle, model "Angulo 130°,inox AISI satinado, ambdues de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.
			AMIDAMENT DIRECTE
			3,000
5	PAP_01	ut	Paperera quadrada d'acer inoxidable amb tapa i obertura amb peu interior de polipropilè .Capacitat 15 lts. Model PP1214C de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge.

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	33/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

- 6 MIRALL_01 m2
- Mirall per als lavabos de 3mm, col·locat, mides:
 245 x 80 cm x 1ut
 260 x 80 cm x 1ut
 60 x 80 cm x 3uts
 220 x 80 cm x 2ut
 disseny a consultar amb la DF.
 S'inclou subministrament i muntatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000	0,800	2,450		1,960
2			1,000	0,800	2,150		1,720
3			3,000	0,800	0,600		1,440
4			2,000	0,800	2,200		3,520

TOTAL AMIDAMENT 8,640

- 7 ESC_01 ut
- Escombreta en llautó cromat, model ES0010C de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

- 8 TANCA_P ut
- Tancaportes per les portes d'accés al àrea dels sanitaris, de fre final en els últims 15° i regulació de tancament mitjançant vàlvula. Model CH4-5FF de Justos, o equivalent amb qualitat, preu.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

- 9 PEST_P ut
- Pestell de palanca amb un disseny ergonòmic que no obligui a girar el canell i que, en cas d'urgència, es pugui obrir des de l'exterior.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

- 10 TOP_01 ut
- Topall metàl·lic encastrat a terra amb anell de goma per cops amb l'obertura de les portes.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
 Capítol 05 COMPLEMENTS
 Títol 3 04 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CARRO_NET	ut	Carret amb rodes per al transport dels equips i estris de neteja. Dispondrà de maneta, safates i els elements necessaris que facilitin el transport de galledes, detergents, bosses d'escombraries, escombres, etc. S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 PREST_NET ut
- Prestatgeria metàl·lica LO de Guialmi o equivalent en qualitat i preu. Realitzada en acer pintat en epoxi color gris clar. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina.
 Fet en diferents trams i agrupacions: Dotada de 6 prestatges per mòdul, jocs peus reguladors per totes les potes, i reforços posteriors per mantenir estabilitat i solidesa a la prestatgeria buida.
 Alçada 200cm, profunditat 30cm.
 S'inclou el subministrament i el muntatge.

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	34/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 3 TAQ_MET_NET ut Conjunt de taquilles metàl·liques pel personal de neteja, de 2 portes tipus monobloc. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus de PVC. Dimensions totals 1900x500x1200mm. S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
Capítol 05 COMPLEMENTS
Títol 3 05 EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	APARCA_GOS	ut	Suport vertical per deixar lligats als gossos, per anar col·locat a l'exterior de la biblioteca. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 BUST_C ut Bústia d'exterior, d'acer inoxidable. Amb boca de dimensions que permetin el accés de grans formats (diaris, revistes...), i pany de seguretat. Per fixar a paret. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 3 BUST_RETORN ut Bústia interior de retorn de documents formada pels següents elements : A) Boca d'entrada dels documents d'acer inoxidable, encastada a la paret exterior, amb una ubicació a determinar amb la propietat i els tècnics corresponents amb un element de protecció superior per a la pluja. B) Bústia estanca d'acer galvanitzat pintat del color a decidir per al direcció facultativa amb element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb sistema de rodaments de doble capa i sistema anti-burilles inclosos i amb una configuració que permeti acoblar-lo a la boca d'entrada. Amb carrils per subjectar i afavorir el desplaçament del carret contenidor de documents. Mides aproximades 120cm alçada, 80cms d'amplada i 80+40 cms de fondària. C) Carret de recollida dels documents mòbil i amb rodes, amb sistema de molles i plataforma amb base tova per esmortir la caiguda dels documents. Color a definir per la D.F. S'inclou el subministrament, el muntatge, totalment col·locada i posada en marxa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
Capítol 06 CORTINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	CORTINES-01	ml	Conjunt de cortines tipus "Helio-Screen" per les finestres a la façana del carrer d'En Pujol. Dimensions aproximades d'obertures : Pl. baixa = 14,10mts (3,30 + 7,50 + 3,30) x 1,20 mts Pl. primera = 14,10mts (3,30 + 7,50 + 3,30) x 1,20 mts S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 28,200

- 2 CORTINES-02 ml Cortines tipus "Foscurit" per enfosquir la sala d'ordinadors i sala polivalent. Dimensions aproximades de la finestra: 12 x 1,60 cm. S'accionarà amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	35/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 18

3	CORTINES-03	ml	Conjunt de cortines tipus "Helio-Screen" per les finestres a la façana del pati central. Dimensions aproximades 10,70 x 2,20m. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	10,700
4	CORTINES-04	ut	Conjunt de cortines de 480x280 cm. en "L" de material opac, penjades de rail collat al sostre i manipulables manualment. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST ED3360220			
Capítol	07	SENYALÍSTICA			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	RET_01	ut	Rètol de matèria en la part superior de prestatgeria, de l'amplada del mòdul. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 5 m. El color de cada matèria està normalitzat. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	345,000
2	RET_02	ut	Rètol de matèria en prestatge, de l'amplada del mòdul. S'inclou els suport mòbil. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 1 m. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	350,000
3	CD_01	ut	Peça de metacrilat de 15x15 cm per a retolació de CD, amb text a la part superior. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	12,000
4	CD_02	ut	Peça de metacrilat translúcid de 15x15 cm per a retolació de CD. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	40,000
5	CD_03	ut	Alfabet complet de lletres adhesives (per a col·locar, lletra a lletra, en metacrilat de retolació de CD i DVD). S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
6	DVD_01	ut	Peça de metacrilat translúcid de 15x21 cm per a retolació de DVD. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	25,000
7	RET_03	ut	Rètol d'Àrea/ Servei visible des de +/- 20 m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	AMIDAMENT DIRECTE	12,000
8	RET_04	ut	Rètol d'Àrea/Servei visible des de +/- 10m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.		

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	36/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 19

			AMIDAMENT DIRECTE	16,000
9	RET_05	ut	Rètol d'Àrea/Servei visible des de +/- 3 m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	32,000
10	RET_06	ut	Directori de la biblioteca. Visible des de +/- 10 m. Mides, disseny i materials a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca i amb la possibilitat de representar gràficament les plantes de l'edifici o els noms dels espais. - Directori general de 2 plantes - Directori planta accés - Directori general de planta S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	RET_07	ut	Placa pel nom de la biblioteca i els logs institucionals. Dimensions aproximades de 45 x 45 cm. i materials a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la placa caldrà consultar-lo amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
12	PLACA_H	ut	Placa amb l'horari de la biblioteca. Dimensions aproximades de 25 x 25 cm. Text i color a concretar per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
13	PANT_01	ut	Peça tipus pinça per posar damunt de la pantalla dels ordinadors d'ús públic. Mides, text i material a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	14,000
14	BUC_COMPL	ut	Mides i text a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	20,000
15	EXPO_MET	ut	Expositor de metacrilat de sobre taula per posar prospectes, distribuïts en 3 o 4 nivells en alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
16	FAR_MET	ut	Faristol de metacrilat de sobre taula per exposar llibres. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000
17	CART_MET	ut	Peça de metacrilat de sobre taula per posar cartells (tipus marc de fotos). Dimensions de DIN A 4. (S'inclou plànol d'una peça tipus). S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000
18	BUST_RET_02	ut	Vinils i/o altres elements gràfics per indicar bústia a decidir segons si la bústia és interior o exterior. S'inclou el subministrament i el muntatge.	

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	37/90



AMIDAMENTS

Pàg.: 20

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
19	BUST_SUG_CO	ut	Vinils i/o altres elements gràfics a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
20	SENY_WC	ut	Senyalització dels sanitaris model "SIRIA" (disseny de Massana-Tremoleda), o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
21	PICTO_01	ut	Diversos pictogrames de mides, text, materials i quantitats a decidir segons les característiques de l'edifici, les necessitats i les normatives vigents. A concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	6,000
22	ALTRES_01	ml	Vinils i/o altres elements gràfics i decoratius que, previsiblement, poden formar part de la senyalització de la biblioteca per identificar espais de suport i portes (direcció, magatzem, privat), vidres, concretar matèries, etc., per una llargada total de vidres de 30 ml. Mides, text i materials a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge.	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000

Obra 01 PRESSUPOST ED3360220
Capítol 09 ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ALTRES_02	h	Ajuda a col·locar el mobiliari reutilitzat així com realitzar petites reparacions per la seva posta a punt. Inclou mà d'obra i possible material per realitzar reparacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Mà d'obra i material		15,000				15,000

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	38/90





III. PR PRESSUPOST

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	39/90



PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ED3360220
Capitol 01 PRESTATGERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1-1	ut	Prestatgeria P1-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 230 cm de longitud (2 mòduls de 70cm + 1 mòdul de 90cm). cada mòdul amb 3 prestatges plans a una de les cares, i amb 3 prestatges expositors a l'altre cara. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 79)	1.110,03	1,000	1.110,03
2	P4-1	ut	Prestatgeria P4-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 400 cm de longitud (4 mòduls de 100cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 99)	1.268,60	2,000	2.537,20
3	P4-2	ut	Prestatgeria P4-2 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 470 cm de longitud (4 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 70cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 100)	1.543,95	1,000	1.543,95
4	P4-3	ut	Prestatgeria P4-3 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 380 cm de longitud (3 mòduls de 100cm + 2 mòduls de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 101)	1.226,64	1,000	1.226,64
5	P4-4	ut	Prestatgeria P4-4 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 990 cm de longitud (10 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 102)	3.387,03	1,000	3.387,03
6	P4-5	ut	Prestatgeria P4-5 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 140 cm de longitud (2 mòduls de 70cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou ancoratge a paret. (P - 103)	601,77	3,000	1.805,31
7	P4-6	ut	Prestatgeria P4-6 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 100 cm de longitud (1 mòdul). i 5	351,71	1,000	351,71

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	40/90



PRESSUPOST

Pàg.: 2

			prestatges. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou ancoratge a paret. (P - 104)			
8	P4-7	ut	Prestatgeria P4-7 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 90 cm de longitud (1 mòdul). i 5 prestatges. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 105)	330,73	1,000	330,73
9	P5-1	ut	Prestatgeria P5-1 (zona infantil) Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 180 cm d'alçada i 160 cm de longitud (1 mòduls de 90cm + 1 mòdul de 70cm). i 4 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 106)	646,05	4,000	2.584,20
10	P6-1	ut	Prestatgeria P6-1 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 400 cm de longitud (4 mòduls de 100cm). i 2 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 107)	735,63	1,000	735,63
11	P8-1	ut	Prestatgeria P8-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 360 cm de longitud (4 mòduls de 90cm). i 2 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 108)	952,68	1,000	952,68
12	P8-2	ut	Prestatgeria P8-2 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 180 cm de longitud (2 mòduls de 90cm). i 2 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 109)	492,14	1,000	492,14
13	P8-3	ut	Prestatgeria P8-3 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 90 cm d'alçada i 70 cm de longitud (1 mòduls de 70cm). i 2 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 110)	320,00	1,000	320,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	41/90



PRESSUPOST

Pàg.: 3

14	P8-4	ut	Prestatgeria P8-4 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 120 cm d'alçada i 360 cm de longitud (4 mòduls de 90cm). i 3 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 111)	1.058,92	1,000	1.058,92
15	P9-1	ut	Prestatgeria P9-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 100 cm d'alçada i 300 cm de longitud (3 mòduls de 100cm). i 2 prestatges expositors en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 112)	1.050,24	3,000	3.150,72
16	P10-1	ut	Prestatgeria P10-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara per a diaris i revistes de 86 cm de fondària (40 cm + 6 cm + 40 cm) i 100cms d'alçada i 700cm de longitud (7 mòduls de 100cm). Cada mòdul estarà format per 2 prestatges inclinats per a revistes amb sistema d'emmagatzematge incorporat . (Els prestatges de revistes tenen una alçada de 40 cm i els altres de 20 cm). Hi haurà rodes amagades amb fre incorporat. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 80)	6.332,04	1,000	6.332,04
17	P11-2	ut	Prestatgeria P11-2 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 230 cm de longitud (4 mòduls de 70cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 82)	1.075,84	1,000	1.075,84
18	P12-1	ut	Prestatgeria P12-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 320 cm de longitud (2 mòduls de 90cm + 2 mòduls de 70cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 83)	2.022,81	9,000	18.205,29
19	P14-1	ut	Prestatgeria P14-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 360 cm de longitud (4 mòduls de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 84)	2.057,43	2,000	4.114,86
20	P14-2	ut	Prestatgeria P14-2 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 180 cm de longitud (2 mòduls de 90cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 85)	1.103,07	2,000	2.206,14

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	42/90



PRESSUPOST

Pàg.: 4

21	P14-3	ut	Prestatgeria P14-3 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 700 cm de longitud (7 mòduls de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 86)	3.820,73	1,000	3.820,73
22	P14-4	ut	Prestatgeria P14-4 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 400 cm de longitud (4 mòduls de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 87)	2.204,15	1,000	2.204,15
23	P14-5	ut	Prestatgeria P14-5 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 100 cm de longitud (1 mòdul de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 88)	587,57	2,000	1.175,14
24	P14-6	ut	Prestatgeria P14-6 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 590 cm de longitud (5 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 90cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 89)	3.245,19	1,000	3.245,19
25	P14-7	ut	Prestatgeria P14-7 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 300cm de longitud (3 mòduls de 100cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 90)	1.665,29	1,000	1.665,29
26	P14-8	ut	Prestatgeria P14-8 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 90cm de longitud (1 mòdul de 90cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 91)	550,89	1,000	550,89
27	P14-9	ut	Prestatgeria P14-9 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 210 cm d'alçada i 470cm de longitud (2 mòduls de 100cm + 3 mòduls de 90cm). i 5 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 92)	2.632,29	1,000	2.632,29
28	P15-1	ut	Prestatgeria P15-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a una cara de 36 cm de fondària (30 cm + 6 cm), 210 cm d'alçada i 1100cm de longitud (11 mòduls de 100cm). i 5 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Rest a d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 93)	3.408,01	1,000	3.408,01
29	P17-1	ut	Prestatgeria P17-1 (zona infantil) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150cm d'alçada i 390 cm de longitud (3 mòduls de 100cm + 1 mòdul de 90cm). i 3 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler	1.531,00	1,000	1.531,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	43/90



PRESSUPOST

Pàg.: 5

			d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 94)			
30	P17-2	ut	Prestatgeria P17-2 (zona infantil) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 380cm de longitud (2 mòduls de 100cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 95)	1.504,84	1,000	1.504,84
31	P17-3	ut	Prestatgeria P17-3 (zona infantil) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 370 cm de longitud (3 mòduls de 100 cm + 1 mòdul de 70 cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 96)	1.518,97	1,000	1.518,97
32	P18-1	ut	Prestatgeria P18-1 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 100cm de longitud (1 mòdul de 100cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 97)	418,88	1,000	418,88
33	P18-2	ut	Prestatgeria P18-2 (planta 1) Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 180 cm de longitud (2 mòduls de 90cm). i 3 prestatges plans en cada mòdul. Inclou un aguantallibres per prestatge. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 98)	738,98	1,000	738,98
34	P11-1	ut	Prestatgeria P11-1 Prestatgeria d'estructura d'acer a doble cara de 66 cm de fondària (30 cm + 6 cm + 30 cm), 150 cm d'alçada i 140 cm de longitud (4 mòduls de 70cm). i 3 prestatges en cada mòdul. Plafons a la cara superior i als laterals vistos fabricats en tauler d'aglomerat (20 mm) xapat i cantejat amb xapa de fusta de faig de 0.5mm de gruix. Resta d'acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. Inclou ancoratges a paret. (P - 81)	960,00	2,000	1.920,00
35	PREST_ESP01	ut	Prestatges inclinats Prestatges inclinats per exposar documents i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. La longitud de cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 126)	20,14	25,000	503,50
36	PREST_ESP02	ut	Prestatges per a CD i DVD Prestatges per a posar CD i DVD i acoblar-los en diversos llocs de les prestatgeries. Cada prestatge té dos nivells que permeten emmagatzemar els CD i DVD. La longitud de cada prestatge s'adequarà a les modulacions de les prestatgeries. (Tipus de prestatge a consultar amb els tècnics bibliotecaris). S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 127)	71,15	36,000	2.561,40

TOTAL	Capítol	01.01	82.920,32
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
------	----	----------------------

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	44/90



PRESSUPOST

Pàg.: 6

Capitol	02	CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CAD_EINA_B	ut			
		Cadira eina amb braços Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Llusà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, acabats a decidir a l'obra. Estructura de tub d'acer cromada / lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Amb braços, apilable i amb sistema de connexió lateral. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 30)	206,23	66,000	13.611,18
2	CAD_EINA_PALut				
		Cadira EINA amb pala per escriure Cadira d'adult model EINA, disseny de Josep Llusà, o bé model d'equivalent qualitat i preu, amb seient i respall de polipropilè injectat reciclable, acabats a decidir a l'obra. Estructura de tub d'acer cromada / lacada i apilable. Suports del respall d'alumini injectat. Amb peça lateral per poder escriure, apilable i amb sistema de connexió lateral. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 31)	269,07	14,000	3.766,98
3	CARRO_EINA	ut			
		Carro de transport cadira EINA Carro metàl·lic per transportar cadires, model EINA, disseny de Josep Llusà, acabats a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 37)	219,51	2,000	439,02
4	CAD_OPERATI	ut			
		Cadira operativa DHARA Cadira operativa Model DHARA de OFITA, ref. DH_800_AE o equivalenten qualitat i preu. Antiestàtica i giratòria, sense braços. Seient F42 regulable en profunditat. Respatller regulable en alçada. Mecanisme Sincro amb regulació de tensió. Amb cilindre d'elevació a gas. Base polida amb rodes conductives de rodadura tova. Entapissada amb tela conductiva color a escollir. Compleix la normativa NF EN 61340-5.1, taula 3 "seating" d'amidament de la resistència a punt de terra, amb una resistència elèctrica a punt de terra menor de E10 ohms i generació triboelèctrica menor de 3000 volts. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 32)	225,00	10,000	2.250,00
5	BUT_01	ut			
		Butaca BOOMERANG Butaca model BOOMERANG, disseny de Quim Larrea & Associates o bé model d'equivalent qualitat i preu, a base de teixit de polièster High Loft2 acabat amb tractament Permablok (recubriments de vinil). Tipus Valencia, Silvertex o equivalent en qualitat i preu. Acabats a decidir a l'obra, amb braços de fusta de faig, envernissat. S'inclouen topalls per evitar el soroll. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 15)	502,42	22,000	11.053,24
6	TAMB_NUTA	ut			
		Tamboret NUTA alçada mitjana 60cms seient de fusta Tamboret NUTA, disseny Lluís Pau, o bé model d'equivalent qualitat i preu, format per un seient circular i quatre tiges metàl·liques en disposició radial i unides per una anella que serveix de reposapeus, amb seient de fusta. Alçada del seient de 60 cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 147)	182,31	4,000	729,24
7	CAD_ALMA	ut			
		Cadira infantil ALMA Cadira infantil model ALMA, disseny de Javier Mariscal, de MAGIS, o bé model, d'equivalent qualitat i preu, de polipropilè injectat. Color a escollir en obra. Alçada del seient de 32 cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 29)	40,00	4,000	160,00
8	TAMB_INF_01	ut			
		Tamboret infantil PUZZLE Tamboret infantil model PUZZLE, disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker, o bé model d'equivalent qualitat i preu, de fusta de bedoll. Diàmetre 35 cm. Alçada 28 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 149)	165,00	8,000	1.320,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	45/90



PRESSUPOST

Pàg.: 7

9	PUFF_WOW	ut	Puff WOW 48 Puff-taburet Mod. Wow, Design by Claudio Dondoli and Marco Pocci. o model equivalent, de polietilè colorejat de diàmetre 40cm . i 45 cm. d'alçada de color a elegir a l'obra. Design by Claudio Dondoli and Marco Pocci. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 128)	67,30	7,000	471,10
10	AMBIT_01	ut	Àmbit informal de treball Box cabina de reunió compostat per biombos separadors, i conjunt de taula i dos bancades. (P - 3)	3.800,00	1,000	3.800,00
11	AMBIT_02	ut	Àmbit informal de treball Espai de treball model NETWORK, o model equivalent en qualitat i preu. 2 conjunts formats per : - 1 banc de seient rectangular de mides 240x60x45cm, entapissat - 2 bancs superposats (straddle) per col·locar sobre els bancs seients, de mides 120x30x72cm alçada, entapissats - 1 puff quadrat de mides 40x40x45cm alçada, entapissat - 2 puffs rodons de mides d=40x45cm alçada, entapissats 1 conjunt format per : - 1 banc de seient rectangular de mides 240x60x45cm, entapissat - 2 bancs superposats (straddle) per col·locar sobre els bancs seients, de mides 120x30x72cm alçada, entapissats - 1 puff quadrat de mides 40x40x45cm alçada, entapissat - 2 puffs rodons de mides d=40x45cm alçada, entapissats Inclou 5 bases d'endolls d'alimentació elèctrica extraïble vertical (3 presses) per instal·lar al banc superposat (staddle) (P - 4)	4.845,76	3,000	14.537,28
TOTAL Capítol			01.02			52.138,04

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	03	TAULES
Títol 3	01	TAULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	T03	ut	T3 Taula infantil circular de 125 cm de diàmetre. Alçada de 65 cm. Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 140)	365,00	1,000	365,00
2	T09	ut	T9 Taula d'adults circular de 125 cm de diàmetre. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura d'acer color i sobre d'acabat estratificat plàstic, a decidir a l'obra. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 142)	365,00	1,000	365,00
3	T10	ut	T10 Taula de despatx de 190 x 75 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 190 cm de longitud i 2 faldons verticals transversals de 53,5 cm de longitud. Tots ells tindran 25 cm d'alçada (A= 0 cm i B= 25 cm). Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 143)	634,40	2,000	1.268,80
4	T11	ut	T11 (planta 1) Taula de despatx de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 160 cm de longitud i 2 faldons verticals transversals de 80 cm de longitud. Tots ells tindran entre 72 i 75 cm d'alçada. Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. Inclou ala lateral auxiliar. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 144)	470,00	1,000	470,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	46/90



PRESSUPOST

Pàg.: 8

5	TAU_05	ut	Taula lateral despatx (T11) Taula de despatx de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Hi haurà un faldó vertical longitudinal de 160 cm de longitud i 2 faldons verticals transversals de 80 cm de longitud. Tots ells tindran entre 72 i 75 cm d'alçada. Estructura i sobre estratificat de color a decidir a l'obra. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 146)	280,00	1,000	280,00
6	T12-2	ut	T12-2 Taula de centre circular de 80 cm de diàmetre, amb sobre de fusta i potes metàl·liques d'alçada de 35cm. El cantell del sobre i les potes serà de 5 cm. El tractament de la fusta serà el mateix que s'ha descrit al capítol de les prestatgeries. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 145)	395,00	4,000	1.580,00
7	TAU_INF_01	ut	Taula infantil PUZZLE Taula infantil model PUZZLE de bedoll (disseny de Birgitte Borup i Carsten Becker) o model equivalent en qualitat i preu, de 90 x 90 cm. Alçada 46 cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 154)	370,00	2,000	740,00

TOTAL	Títol 3	01.03.01	5.068,80
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	03	TAULES
Títol 3	02	ALTRES TAULES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TAU_PLEG	ut			
		TP Taula plegable Taula plegable amb rodes de 160 x 80 cm. Alçada entre 72 i 75 cm. Estructura de tub d'acer de 50 mm de diàmetre i sobre amb acabat estratificat plàstic, color a decidir per la D.F. Sistema d'unió a la part inferior. S'inclou al subministrament i el muntatge. (P - 153)	360,00	10,000	3.600,00
2	F01	ut			
		Faldó per a taula existent Faldó per a taula existent en espai d'activitats de 245x80cm., de fusta laminada de 22mm amb cantell ABS. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 65)	220,00	1,000	220,00
3	T04	ut			
		Taulell per tapar cablatge taules reutilitzades Taulell de fusta a decidir a l'obra a modo de faldó darrer d'alçada 95cm per amagar pas de cablejat sota les taules reutilitzades i protegir la paret, en : - Taules de sota la finestra del carrer Pujol en planta baixa. Dimensions aproximades de 1100x95cm. - Taules de la zona infantil. Dimensions de 560x95cm. En Formica color a escollir en obra. S'inclouen complements d'acer inox i altre material per la seva correcta col·locació en les taules. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 141)	2.140,00	1,000	2.140,00

TOTAL	Títol 3	01.03.02	5.960,00
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	04	MOBILIARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	BUC_01	ut			
		Buc de 3 calaixos amb rodes	201,24	9,000	1.811,16
		Buc de 3 calaixos de fusta de color a decidir a l'obra, amb plomer al calaix superior, amb pany i clau i amb rodes. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm.			
		S'inclou subministrament i muntatge. (P - 13)			

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	47/90



PRESSUPOST

Pàg.: 9

2	BUC_02	ut	Buc de dos calaixos amb rodes Buc de 2 calaixos de fusta a decidir a l'obra, un superior amb plomer al calaix i un inferior per posar-hi expedients, amb pany i clau i amb rodes. Alçada 50 cm. Amplada 40 cm. Fondària 55 cm. (P - 14)	190,59	1,000	190,59
3	BUC-M1	ut	M1 Buc per a material audiovisual (CD - DVD) de fusta de a decidir en obra. La part superior es distribuirà en 1 nivell en alçada i 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. La distància des del terra fins a la base de cadascun dels tres nivells en alçada és: 85 cm, 92 cm i 100cms. Hi haurà també un calaix inferior de 25 cm d'alçada amb frontal de vidre i 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. Aquest calaix tindrà guies telescòpiques que permetin que el calaix s'obri completament, i disposarà d'algun sistema que permeti posar la retolació temàtica, i tindrà un tirador en el frontal. Portarà un plafó frontal retranquejat 20cms del terra a sota del calaix. Alçada 100cm, amplada 90cm, fondària 60cm. S'inclou el subministrament i muntatge. (P - 16)	660,00	12,000	7.920,00
4	BUC-M2	ut	M2 Buc per a material audiovisual per a la Zona Infantil (CD - DVD) de fustaa decidir en obra. La part superior es distribuirà en 5 divisions en amplada amb separacions mòbils i base de goma. La part inferior tindrà 5x2 divisions. La distància des del terra fins a la base de cadascun dels dos nivells en alçada és: 50 cms i 58 cms. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70cm, amplada 90cm, fondària 40cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 17)	350,00	4,000	1.400,00
5	BUC-M3	ut	M3 Buc de còmics adults de fusta a decidir a l'obra, amb 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 90 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 18)	350,00	1,000	350,00
6	BUC-M5	ut	M5 Buc de còmics manga infantil de fusta a decidir a l'obra, amb 8 (4x2) divisions horitzontals i 8 (4x2) divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 19)	349,32	2,000	698,64
7	BUC-M6	ut	M6 Buc de contes de fusta a decidir a l'obra, 3 divisions horitzontals, 4 divisions verticals i base de goma. Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 20)	332,69	10,000	3.326,90
8	BUC-M7	ut	M7 Buc de revistes infantils de a decidir a l'obra, amb sobre inclinat a la part superior , 3 divisions verticals amb un prestatge intermig a la part inferior . Estarà muntat sobre un bastidor metàl·lic amb rodes, que quedaran amagades pel sòcol del propi moble. Alçada 70 cm. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 21)	364,32	2,000	728,64
9	BUC-M8	ut	M8 Mòdul per a consulta d'ordinador / auto-escolta de CD / visionatge DVD a peu dret de fusta a decidir a l'obra, i sobre estratificat plàstic d'1 mm, color a definir per la direcció facultativa. Tindrà un doble plafó practicable per poder amagar la instal·lació i safata a la part interior per recollir el cablatge del maquinari.	993,69	2,000	1.987,38

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	48/90



PRESSUPOST

Pàg.: 10

10	BANC-M9	ut	Alçada 120/90. Amplada 160 cm. Fondària 70 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 22)	740,00	1,000	740,00
			M9 Banc Banc de fusta a decidir en obra a la zona de pares i mares de l'àrea infantil. Alçada 41cm, amplada 360cm, fondària 45cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 12)			
11	ARM-M10	ut	M10 (planta 1) Armari met' l·lic amb portes batents i 4 calaixos per posar expedients. Bastidors telescòpics amb antivolcada per a carpetes. Caixa color i portes : alumini texturat, color a escollir en obra. Amplada 80cm, fondària 45cm, alçada 160 cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 7)	802,90	2,000	1.605,80
12	ARM-M11	ut	M11 (planta 1) Armari metàl·lic de 2 portes batents i 3 prestatges. Amb 3 prestatges posteriors graduables per guardar material. Caixa i portes : Alumini texturitzat color a escollir a l'obra. Amplada 80cm, fondària 45cm, alçada 160cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 8)	470,10	6,000	2.820,60
13	ARM-M12	ut	M12 Armari de fusta a decidir en obra, amb clau, amb 2 portes i prestatges interiors per guardar material. Amplada 85 cm. Fondària 45 cm. Alçada 74cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 9)	542,43	2,000	1.084,86
14	ARM-M13	ut	M13 Conjunt d'armariets de fusta a decidir, amb pany de moneda, clau, número i clau mestra que obri tots els armariets. les portes permetran la visió del material de l'interior. El conjunt d'armariets configuraran un moble de 183cm d'amplada, 110cm d'alçada (s'inclou un sòcol de 25 cm), i 50cm de fondària. Estarà format per : 6 portes de 40cm d'amplada per 40 cm d'alçada 6 portes de 20cm d'amplada per 40 cm d'alçada S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 10)	2.095,00	2,000	4.190,00
15	ARM-M14	ut	M14 Armari de fusta a decidir a l'obra, amb portes de vidre en la part superior i portes massisses en la part inferior per guardar material de cuina. Amplada 90 cm. Fondària 40 cm. Alçada 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 11)	1.094,31	1,000	1.094,31
16	CUB-M15	ut	M15 Cubs suport TV Subministrament i muntatge de caixons situats a la zona de revistes per suportar aparell de TV mb passa-cables al sobre. Tot estartificat de formica o similar. Amplada 110cm, fondària 50cm, alçada 35/70cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 54)	467,40	2,000	934,80
17	CARRO_LL-M1	ut	M16 Carro vertical per a llibres Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura de fusta i bastidor metàl·lic , amb prestatges metàl·lics que tindran una inclinació de 30°. Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim amb fre. Agafador a 90 cm d' alçada ancorat en els laterals sense que sobresurti dels mateixos. Els prestatges seràn regulables i l' nferior serà a 10cm del terra. Mides aproximades, segons plànols de mobiliari tipus : Alçada 110 cms, amplada 45cms, fondària 50cm. A encaixar sota taulell M26. (P - 40)	390,00	3,000	1.170,00
18	CARRO_LL-M1	ut	M17 Carro vertical amb inclinació per a llibres Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura amb una inclinació de 15° i prestatges metàl·lics o bé ,de fusta a decidir a l'obra, amb bastidor metàl·lic . Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim. Agafador a 90 cm d'alçada. Els prestatges	390,00	7,000	2.730,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	49/90



PRESSUPOST

Pàg.: 11

			seràn regulables i l' inferior serà a 25cm del terra. Mides aproximades, segons plànols de mobiliari tipus : Alçada 110 cms, amplada 100cms, fondària 40cm A encaixar sota del taulell M27. (P - 41)			
19	CARRO_LL-M1	ut	M18 Carro horitzontal per a llibres Carro per al desplaçament de documents dins la biblioteca. Estructura i prestatges metàl·lics o bé, de fusta a escollir en obra, amb bastidor metàl·lic i reforç per als prestatges . Rodes de goma giratòries 360° i de Ø10cms mínim. Agafador a 90 cm d'alçada. El prestatge inferior serà a 25cm del terra i l'espai lliure entre prestatges serà de 35cm com a mínim. Mides aproximades segons plànols de detall : Alçada 90cm, amplada 78cm, fondària 45cm. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 42)	524,30	2,000	1.048,60
20	CARRO_LLEUGUT		Carretó lleuger 4 rodes per a transport de caixes Carretó plegable de 4 rodes per empènyer-la per davant marca CLAX model 2004Y11558 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 39)	179,00	2,000	358,00
21	MOB-M26	ut	M26 Moble zona accés (autoprèstec) Moble taulell d'autoprèstec de mides totals de 538x80 cm. en acabat estratificat tipus Formica de color a escollir a l'obra. Amb una zona lateral de 90 x 80 x 120 cm d'alçada per una màquina d'autoprèstec, en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Dos jocs de portes batents en Formica de 19mm de gruix, cantells de PVC, color a determinar, a 15cm de la darrera per a la conducció de cablejat. Zona central de 160 x 80 x 120 cm d'alçada per col·locar carrets de devolució, en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Dos jocs de portes batents en Formica de 19mm de gruix, cantells de PVC, color a determinar, a 25cm de la darrera per a la conducció de cablejat i com a topall per a la col·locació dels carrets. Una zona lateral de 198x80x120cm d'alçada com a taulell lliure, en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Dos jocs de portes batents en Formica de 19mm de gruix, cantells de PVC, color a determinar, a 15cm de la darrera per a la col·locació de carrets d'autoprèstec. Encaixos dels mecanismes elèctrics existents. Tots els cantells xapats del mateix material. Inclou plafó folrat a dues cares sota taulell amb encaix per passacables. S'inclou subministrament i muntatge. Replantejar mides segons carrets a col·locar. (P - 74)	2.608,10	1,000	2.608,10
22	MOB-M27	ut	M27 Moble zona accés (consulta) Moble taulell de consulta de 1100 x 80 x 120 cm. Amb una zona de consulta de mides 360x80x74cm d'alçada amb faldó fins al terra, en Formica de 30mm de gruix, color a escollir, amb canaleta metàl·lica per condició de cablejat i taps de sortida a la superfície. Una zona per a carrets de mides 740x40x74cm d'alçada amb faldó darrer en Formica de 30mm de gruix, color a determinar. Faldó davanter de 740x74cm d'alçada, en Formica de 19mm de cantell. Encaixos dels mecanismes elèctrics existents. Tots els cantells xapats del mateix material. Inclou plafó folrat a dues cares sota taulell amb encaix per passacables. S'inclou subministrament i muntatge. Replantejar mides segons carrets a col·locar. (P - 75)	5.380,00	1,000	5.380,00
23	MOB-M32	ut	M32 Moble office personal Moble de 150x60 cm feta a mida per office de personal. Sobre d'estratificat de color a elegir, amb aigüera encastada d'acer inoxidable D.40 cm. i aixeta a definir. Amb tres portes amb clau i prestatge interior.	660,00	1,000	660,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	50/90



PRESSUPOST

Pàg.: 12

			Plafó de protecció paret de 150x30cm d'alçada en el frontal, i lateral esquerra de 60x30cm d'alçada en Formica de 19mm, cantell de PVC. Inclou pica rodona d'acer inoxidable de d=40cm, i aixeta monocomandament, material i mà d'obra per connectar la instal·lació. S'inclou subministrament i muntatge de moble i aigüera integrada, totalment acabat i en funcionament. (P - 76)			
24	MOB-M32-2	ut	M32-2 Moble zona de descans de personal (planta 1) Moble de 220x60 cm. Sobre d'estratificat de color a elegir, espai per a nevera de 60x80 cm. encastada. La resta amb tres portes amb clau i prestatge interior. Plafó de protecció paret de 220x30cm d'alçada en el frontal, i lateral esquerra de 60x30cm d'alçada en Formica de 19mm, cantell de PVC. Inclou pica rodona d'acer inoxidable de d=40cm, i aixeta monocomandament, material i mà d'obra per connectar la instal·lació. S'inclou subministrament i muntatge de moble i aigüera integrada, totalment acabat i en funcionament. (P - 78)	890,00	1,000	890,00
25	MOB-M33	ut	M33 Moble de recepció zona central i zona infantil Monstrador d'informació i préstec en forma de "U" mides exteriors 300+350+400cms, dividit en dos per un tancament de vidre. Zona central mides 300x80/180x74cm alçada, aproximades. Zona infantil mides 350x80/220x74 d'alçada, aproximades. Faldó fins a terra en cada mostrador i protecció de 95cm d'alçada a tot el perímetre. Fabricat amb tauler de formica o similar de 30 mm de gruix, color a escollir en obra. Espai per atenció a usuaris amb cadira de rodes de 80x80cm. Inclou canaleta metàl·lica sota sobre per conducció de cablejat, amb taps de sortida en superfície (P - 77)	4.185,00	1,000	4.185,00
26	M34	ut	M34 Caixons cantoners Subministrament i muntatge de caixons situats a les cantonades de les prestatgeries. Dimensions 80x37x180 cm i 65x37x180 cm. Tot estratificat de Formica o similar. Inclòs el subministrament i el muntatge. INCLOSOS EN LES PRESTATGERIES CORRESPONENTS. (P - 69)	0,00	4,000	0,00
27	M35	ut	M35 Caixons cantoners per tapat de cantonades Subministrament i muntatge de caixons situats a les cantonades de les prestatgeries. Dimensions 65x65x150 cm. Tot estratificat de Formica o similar. Inclòs el subministrament i el muntatge. INCLOSOS EN LES PRESTATGERIES CORRESPONENTS. (P - 70)	0,00	2,000	0,00
28	M36	ut	M36 Caixons cantoners per tapat de cantonades Subministrament i muntatge de caixons situats a les cantonades de les prestatgeries. Dimensions 65x65x210 cm. Tot estratificat de Formica o similar. Inclòs el subministrament i el muntatge. INCLOSOS EN LES PRESTATGERIES CORRESPONENTS. (P - 71)	0,00	4,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.04	49.913,38
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	05	COMPLEMENTOS
Títol 3	01	GENERAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAP-01	ut			
		Paperera inox	22,00	25,000	550,00
		Paperera cilíndrica d'acer inoxidable i base de protecció de goma. Alçada aproximada 35 cm. Diàmetre aproximat 25 cm. S'inclou			

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	51/90



PRESSUPOST

Pàg.: 13

			pictograma indicatiu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 114)			
2	PAP-03	ut	Paperera de reciclatge Paperera per reciclatge d'acer inoxidable per a residus sòlids. Disposarà de compartiments independents de 50l de capacitat com a mínim cada un per a plàstic, paper i orgànic i rebuig així com els pictogrames indicatius. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 115)	212,58	1,000	212,58
3	RELL-01	ut	Rel·lotge de paret D40 cms Rel·lotge per penjar a la paret. Diàmetre de l'esfera no inferior a 40 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 136)	78,96	4,000	315,84
4	PARAIG_EMB	ut	Embossador de paraigües Embossador de paraigües model 54512 de Doublet, o un d'equivalent qualitat i preu. Inclou una caixa de 3000 bosses/funda per a paraigües curts, ref. 54513, i una caixa de 2000 bosses/funda per a paraigües llargs, ref. 54514, de Doublet, compatibles amb l'embossador, o model d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 117)	271,89	2,000	543,78
5	PENJA_ROB-01	ut	Penjarrobes adult Penja-robes de peu model MIRAC de 114 (disseny de Massana-Tremoleda), amb alumini anoditzat plata, base circular de fossa de 30 cm de diàmetre i 10 penjadors cromats, amb una alçada de 192 cm, o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 120)	294,07	3,000	882,21
6	PENJA_ROB-02	ut	Penjarrobes infantil Penja-robes infantil model Paradise Tree, disseny de Oiva Toikka o equivalent amb qualitat, preu i disseny. Realitzat en polietilè. Dotat de 10 penjadors de diferents colors amb formes infantils. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 121)	470,00	1,000	470,00
7	COTX-01	ut	Sistema de guardar cotxets Sistema de moneda i clau per a lligar els carrets infantils. Disseny a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 53)	115,00	1,000	115,00
8	PEUS-02	ut	Conjunt de 2 peus i cinta retràctil Conjunt de 2 peus metàl·lics separadors i cinta retràctil, de 95 cm d'alçada, per a separació d'àrees i guiatge de persones, model "Next Eco" de Planning Sisplamo, o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 122)	244,22	2,000	488,44
9	EXPO-01	ut	Expositor amb plafó Expositor vertical mòbil amb rodes que tinguin fre incorporat. Estarà format per una estructura metàl·lica amb un carril superior que permeti penjar quadres. Hi haurà en tota la superfície un doble plafó mural folrat de roba, color a definir, preparat per poder penjar papers amb xinxetes. Dimensions aproximades: Alçada 200 cm. Amplada 120 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 59)	300,00	4,000	1.200,00
10	EXPO-02	ut	Expositor auto-portant Expositor auto-portant de documents en diferents suports (revistes, llibres, CD, vídeos, etc.), format per una estructura metàl·lica que permet acoblar diferents tipus de prestatges. Amb rodes. Model SYSTEM ARC Media Tower de BCI o model d'equivalent qualitat i preu. Dimensions aproximades: Alçada 186cm, amplada 69cms S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 60)	535,00	3,000	1.605,00
11	EXPO-03	ut	Expositor auto-portant amb plafó metàl·lic perforat Expositor vertical mural, model ACTA-410 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per un plafó metàl·lic perforat, a una cara, subjecte a la paret, per poder penjar documents amb imans. S'inclouen 12 imans. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm, amplada 70cm.	343,25	3,000	1.029,75

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	52/90



PRESSUPOST

Pàg.: 14

12	EXPO-05	ut	Col.locat on indiqui la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 61) Expositor auto-portant de novetats Expositor vertical amb peus model ACTA-330 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un tres expositors inclinats, a una cara, per a poder exposar novetats. S'inclouen els jocs de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 70 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 62)	787,75	3,000	2.363,25
13	EXPO-06	ut	Expositor auto-portant per a tríptics Expositor vertical amb peus model ACTA-300 (disseny de Pascual Salvador) o bé d'equivalent qualitat i preu. Estarà format per dos peus metàl·lics amb base circular i un plafó amb portadocuments de format TRIPTIC (vertical) a una cara. S'inclou un joc de rodes per a les dues bases. Dimensions aproximades del plafó: Alçada 100 cm. Amplada 80 cm. Alçada aproximada dels peus: 180 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 63)	896,75	1,000	896,75
14	BUST_SUG	ut	Bústia de suggeriments Bústia amb clau model "Mira V-1302" de Arregui o equivalent en qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 25)	77,74	1,000	77,74
15	GUIA_Q	ut	Guia penja quadres Guia d'alumini lacat blanc per a exposicions fixat al sostre o paret. Part proporcional de ganxos i fil de nylon per a penjar. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 68)	25,00	19,000	475,00
16	TAMB_ROD	ut	Tamboret rodant Tamboret rodant de plàstic model KAISER+KRAFT Ref.: 926301 o equivalent amb qualitat, preu i disseny, càrrega màx. 150 Kg. Amb colors a definir. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 148)	57,25	4,000	229,00
17	GANXOS_BOLSut		Ganxos per penjar bolsos Ganxo d'acer inoxidable per penjar els bolsos als llocs de consulta de peu. Disseny a concretar amb la D.F. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 67)	14,00	6,000	84,00
18	ANC_01	ut	Punt d'ancoratge de sobretaula per cadernats d'ordinadors Punt d'ancoratge de seguretat tipus K64613WW de Kenington o equivalent en qualitat i preu. Consisteix en una anella metàl·lica oscil·lant amb una base també metàl·lica cargolada a la taula i un protector de plàstic que oculta els cargols. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 5)	19,47	18,000	350,46
19	SALVA_DITS	ut	Salvadits per a portes Salvadits per acoblar a la porta d'accés de l'àrea infantil, en PVC llis de 2mm de gruix, amb fixació adhesiva, de 120cms d'alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 138)	28,14	1,000	28,14

TOTAL	Títol 3	01.05.01	11.916,94
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	05	COMPLEMENTES
Títol 3	02	TREBALL INTERN

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	ESC_5G	ut			
		Escala 5 graons	89,90	1,000	89,90
		Escala amb 5 graons, amb plataforma i barra de seguretat,model i color a definir.			

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	53/90



PRESSUPOST

Pàg.: 15

2	TAQ_MET	ut	S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 58) Taquilla metàl·lica Conjunt de taquilles metàl·liques pel personal bibliotecari de 2 portes tipus monobloc. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixeta de ventilació. Amb peus de PVC. Dimensions totals 1800x500x600mm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 151)	200,37	6,000	1.202,22
3	CAIXA_30	ut	Caixa per 30 claus Caixa metàl·lica per a penjar-hi claus, amb una capacitat per a 32 claus, preparada per a fixar a paret. Model 454 063 de Kaiser + Kraft o equivalent. Carcassa i porta d'acer, amb clau. Inclou els respectius clausers. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 33)	101,00	1,000	101,00
4	CAIXA_FORTA	ut	Caixa forta Caixa forta d'acer, segons qualitats i normes UNE, amb acabat superficial de pintura epoxi en pols. Dimensions aproximades: Amplada 50 cm, Alçada 25 cm, Fondària 35 cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 35)	85,00	1,000	85,00
5	CAIXA_F_MON	ut	Caixa forta amb porta-monedes Caixa metàl·lica amb clau per monedes model KAISER+KRAFT Ref. 506380 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 34)	69,00	1,000	69,00
6	REPOSA_PEUS	ut	Reposapeus per lloc de treball Reposa-peus per el lloc de treball, model Kesington-solesaver 561522 o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 137)	28,00	10,000	280,00
7	CIS_01	ut	Cisalla de palanca Cisalla de palanca de sobre taula amb protector fix transparent de la fulla de Mida A3, s'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 47)	122,17	1,000	122,17
8	ELECTR_01	ut	Electrodomèstics Electrodomèstics per a la sala de descans del personal. S'inclouen els següents elements: Nevera - Microones - Cafetera de càpsules . Models a escollir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i la instal·lació, deixats a punt per funcionar. (P - 56)	610,00	1,000	610,00

TOTAL	Títol 3	01.05.02	2.559,29
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	05	COMPLEMENTOS
Títol 3	03	BANYS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PENJ_IND	ut			
		Penjador individual	14,00	7,000	98,00
		Penjadors individuals d'acer inoxidable per a ubicar en els sanitaris. Model a consultar amb la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 119)			
2	CONT_BOLQ	ut			
		Contenedor de bolquers	105,00	1,000	105,00
		Contenedor per a bolquers model WESCO Ref.6080.14. Recanvi de 100 usos per al contenidor; Ref.: 6081.14.o bé model d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 48)			
3	CANV_BOLQ	ut			
		Canviador de bolquers	345,69	1,000	345,69
		Taula per canviar bolquers, Ref.: KL0200 de Mediclinics o bé model d'equivalent qualitat i preu. Horitzontal, plegable, amb cinturó de seguretat, penjador per a bossa. Mides: 90x56x56cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 36)			

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	54/90



PRESSUPOST

Pàg.: 16

4	MINUSV_DOBL	ut	Joc de barres de recolzament per a lavabo adaptat Joc de 2 barres de recolzament per a lavabo adaptat format per una barra abatible, model ''Abatible giro vertical inox AISI 304 satinado, ref B-4998, i per una barra d'angle, model ''Angulo 130°,inox AISI satinado, ambdues de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 72)	85,00	3,000	255,00
5	PAP_01	ut	Paperera sanitària Paperera quadrada d'acer inoxidable amb tapa i obertura amb peu interior de polipropilè .Capacitat 15 lts. Model PP1214C de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 113)	66,20	7,000	463,40
6	MIRALL_01	m2	Mirall Mirall per als lavabos de 3mm, col·locat, mides: 245 x 80 cm x 1ut 260 x 80 cm x 1ut 60 x 80 cm x 3uts 220 x 80 cm x 2ut disseny a consultar amb la DF. S'inclou subministrament i muntatge. (P - 73)	22,00	8,640	190,08
7	ESC_01	ut	Escombreta Escombreta en llautó cromat , model ES0010C de Mediclinics o equivalent amb qualitat, preu i disseny. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 57)	78,70	7,000	550,90
8	TANCA_P	ut	Tancaportes Tancaportes per les portes d'accés al àrea dels sanitaris, de fre final en els últims 15° i regulació de tancament mitjançant vàlvula. Model CH4-5FF de Justos, o equivalent amb qualitat, preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 150)	42,00	4,000	168,00
9	PEST_P	ut	Pestell de palanca Pestell de palanca amb un disseny ergonòmic que no obligui a girar el canell i que, en cas d'urgència, es pugui obrir des de l'exterior. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 118)	8,35	10,000	83,50
10	TOP_01	ut	Topalls Topall metàl·lic encastat a terra amb anell de goma per cops amb l'obertura de les portes. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 155)	5,36	9,000	48,24

TOTAL	Títol 3	01.05.03	2.307,81
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	05	COMPLEMENTOS
Títol 3	04	NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CARRO_NET	ut			
		Carret per a l'equip de neteja Carret amb rodes per al transport dels equips i estris de neteja . Disposarà de maneta, safates i els elements necessaris que facilitin el transport de galledes, detergents, bosses d'escombraries, escombres, etc. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 38)	231,26	1,000	231,26
2	PREST_NET	ut			
		Prestatgeria magatzem de neteja Prestatgeria metàl·lica LO de Guialmi o equivalent en qualitat i preu. Realitzada en acer pintat en epoxi color gris clar. Muntatge sense cargols i sense ajuda de cap eina. Fet en diferents trams i agrupacions: Dotada de 6 prestatges per mòdul, jocs peus reguladors per totes les potes, i reforços posteriors per mantenir estabilitat i solidesa a la prestatgeria buida. Alçada 200cm, profunditat 30cm. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 125)	180,00	1,000	180,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	55/90



PRESSUPOST

Pàg.: 17

3	TAQ_MET_NET ut	Taquilla metàl·lica productes de neteja	402,50	3,000	1.207,50
Conjunt de taquilles metàl·liques pel personal de neteja, de 2 portes tipus monobloc. Portes amb pany i clau, porta-etiquetes i reixat de ventilació. Amb peus de PVC. Dimensions totals 1900x500x1200mm S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 152)					
TOTAL	Títol 3	01.05.04	1.618,76		

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	05	COMPLEMENTES
Títol 3	05	EXTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	APARCA_GOS ut	Aparcagossos	77,90	1,000	77,90
Suport vertical per deixar lligats als gossos, per anar col·locat a l'exterior de la biblioteca. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 6)					
2	BUST_C ut	Bústia de correus	52,00	1,000	52,00
Bústia d'exterior, d'acer inoxidable. Amb boca de dimensions que permetin el accés de grans formats (diaris, revistes...), i pany de seguretat. Per fixar a paret. Punt de col·locació a definir per la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 24)					
3	BUST_RETORNut	Bústia de retorn de documents	2.435,00	1,000	2.435,00
Bústia interior de retorn de documents formada pels següents elements : A) Boca d'entrada dels documents d'acer inoxidable, encastada a la paret exterior, amb una ubicació a determinar amb la propietat i els tècnics corresponents amb un element de protecció superior per a la pluja. B) Bústia estanca d'acer galvanitzat pintat del color a decidir per la direcció facultativa amb element de baixada dels documents des de la boca fins al carret amb sistema de rodaments de doble capa i sistema anti-burilles inclosos i amb una configuració que permeti acoblar-lo a la boca d'entrada. Amb carrils per subjectar i afavorir el desplaçament del carret contenidor de documents. Mides aproximades 120cm alçada, 80cms d'amplada i 80+40 cms de fondària. C) Carret de recollida dels documents mòbil i amb rodes, amb sistema de molles i plataforma amb base tova per esmortir la caiguda dels documents. Color a definir per la D.F. S'inclou el subministrament, el muntatge, totalment col·locada i posada en marxa. (P - 27)					

TOTAL	Títol 3	01.05.05	2.564,90		
--------------	----------------	-----------------	-----------------	--	--

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	06	CORTINES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	CORTINES-01 ml	Cortines tipus "Helio-Screen"	162,16	28,200	4.572,91
Conjunt de cortines tipus "Helio-Screen" per les finestres a la façana del carrer d'En Pujol. Dimensions aproximades d'obertures : Pl. baixa = 14,10mts (3,30 + 7,50 + 3,30) x 1,20 mts Pl. primera = 14,10mts (3,30 + 7,50 + 3,30) x 1,20 mts S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 49)					
2	CORTINES-02 ml	Cortines tipus "Foscurit"	520,17	12,000	6.242,04
Cortines tipus "Foscurit" per enfosquir la sala d'ordinadors i sala polivalent. Dimensions aproximades de la finestra: 12 x 1,60 cm. S'accionarà amb motor i comandament a distància. Color i detalls a consultar amb					

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	56/90



PRESSUPOST

Pàg.: 18

3	CORTINES-03	ml	la direcció facultativa. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 50) Cortines tipus "Hello Screen"	234,00	10,700	2.503,80
4	CORTINES-04	ut	Conjunt de cortines tipus "Hello-Screen" per les finestres a la façana del pati central. Dimensions aproximades 10,70 x 2,20m. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 51) Cortines de separació	1.468,63	1,000	1.468,63
			Conjunt de cortines de 480x280 cm. en "L" de material opac, penjades de rail collat al sostre i manipulables manualment. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 52)			

TOTAL	Capítol	01.06	14.787,38
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost ED3360220
Capítol	07	SENYALÍSTICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RET_01	ut			
		Rètol de matèria en prestatgeria	10,35	345,000	3.570,75
		Rètol de matèria en la part superior de prestatgeria, de l'amplada del mòdul. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 5 m. El color de cada matèria està normalitzat. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 129)			
2	RET_02	ut			
		Rètol de matèria en prestatge	8,35	350,000	2.922,50
		Rètol de matèria en prestatge, de l'amplada del mòdul. S'inclou els suport mòbil. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. Visible des de +/- 1 m. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 130)			
3	CD_01	ut			
		Metacrilat per a CD	6,15	12,000	73,80
		Peça de metacrilat de 15x15 cm per a retolació de CD, amb text a la part superior. Inclou impressió del text, que es facilitarà pel personal bibliotecari. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 44)			
4	CD_02	ut			
		Metacrilat per a CD	5,30	40,000	212,00
		Peça de metacrilat translúcid de 15x15 cm per a retolació de CD. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 45)			
5	CD_03	ut			
		Alfabet de lletres adhesives	24,00	3,000	72,00
		Alfabet complet de lletres adhesives (per a col·locar, lletra a lletra, en metacrilat de retolació de CD i DVD). S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 46)			
6	DVD_01	ut			
		Metacrilat per a DVD	5,90	25,000	147,50
		Peça de metacrilat translúcid de 15x21 cm per a retolació de DVD. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 55)			
7	RET_03	ut			
		Rètol d'àrea/Servei de 120cm	180,00	12,000	2.160,00
		Rètol d'Àrea/ Servei visible des de +/- 20 m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 131)			
8	RET_04	ut			
		Rètol d'Àrea/Servei 50cm	80,50	16,000	1.288,00
		Rètol d'Àrea/Servei visible des de +/- 10m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 132)			
9	RET_05	ut			
		Rètol d'Àrea/Servei de 25cm	46,00	32,000	1.472,00
		Rètol d'Àrea/Servei visible des de +/- 3 m. Tipografia, colors i text a definir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 133)			

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	57/90



PRESSUPOST

Pàg.: 19

10	RET_06	ut	Directori Directori de la biblioteca. Visible des de +/-10 m. Mides, disseny i materials a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca i amb la possibilitat de representar gràficament les plantes de l'edifici o els noms dels espais. - Directori general de 2 plantes - Directori planta accés - Directori general de planta S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 134)	900,00	1,000	900,00
11	RET_07	ut	Placa nom de biblioteca Placa pel nom de la biblioteca i els logs institucionals. Dimensions aproximades de 45 x 45 cm. i materials a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca. El color i el text que s'imprimirà a la placa caldrà consultar-lo amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 135)	534,40	1,000	534,40
12	PLACA_H	ut	Placa horari Placa amb l'horari de la biblioteca. Dimensions aproximades de 25 x 25 cm. Text i color a concretar per l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 124)	92,00	1,000	92,00
13	PANT_01	ut	Peça de metacrilat o PVC per a les pantalles d'ordinador Peça tipus pinça per posar damunt de la pantalla dels ordinadors d'ús públic. Mides, text i material a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 116)	30,06	14,000	420,84
14	BUC_COMPL	ut	Metacrilat per a bucs de contes i còmics Mides i text a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 23)	9,09	20,000	181,80
15	EXPO_MET	ut	Expositor de metacrilat de sobretaula Expositor de metacrilat de sobre taula per posar prospectes, distribuïts en 3 o 4 nivells en alçada. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 64)	10,00	5,000	50,00
16	FAR_MET	ut	Faristol metacrilat Faristol de metacrilat de sobre taula per exposar llibres. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 66)	10,00	30,000	300,00
17	CART_MET	ut	Peça de metacrilat per a cartells Peça de metacrilat de sobre taula per posar cartells (tipus marc de fotos). Dimensions de DIN A 4. (S'inclou plànol d'una peça tipus). S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 43)	16,70	12,000	200,40
18	BUST_RET_02	ut	Bústia de retorn de documents Vinils i/o altres elements gràfics per indicar bústia a decidir segons si la bústia és interior o exterior. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 26)	116,90	1,000	116,90
19	BUST_SUG_CO	ut	Bústia de suggeriments Vinils i/o altres elements gràfics a decidir per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 28)	33,48	1,000	33,48
20	SENY_WC	ut	Senyalització WC Senyalització dels sanitaris model "SIRIA" (disseny de Massana-Tremoleda), o d'equivalent qualitat i preu. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 139)	33,40	10,000	334,00
21	PICTO_01	ut	Pictogrames Diversos pictogrames de mides, text, materials i quantitats a decidir segons les característiques de l'edifici, les necessitats i les normatives vigents. A concretar per la direcció tècnica de la biblioteca. S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 123)	49,00	6,000	294,00
22	ALTRES_01	ml	Altres elements de senyalització Vinils i/o altres elements gràfics i decoratius que, previsiblement, poden formar part de la senyalització de la biblioteca per identificar espais de suport i portes (direcció, magatzem, privat), vidres, concretar	5,00	30,000	150,00

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	58/90



PRESSUPOST

matèries, etc., per una llargada total de vidres de 30 ml.
Mides, text i materials a concretar per la direcció tècnica de la biblioteca.
S'inclou el subministrament i el muntatge. (P - 1)

TOTAL	Capítol	01.07			15.526,37	
Obra	01	Pressupost ED3360220				
Capítol	09	ALTRES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ALTRES_02	h	Ajudes varies	43,46	15,000	651,90
Ajuda a col·locar el mobiliari reutilitzat així com realitzar petites reparacions per la seva posta a punt. Inclou mà d'obra i possible material per realitzar reparacions. (P - 2)						
TOTAL	Capítol	01.09			651,90	

EUR

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	59/90



RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	PRESTATGERIES	82.920,32
Capítol	01.02	CADIRES, BUTAQUES I TAMBORETS	52.138,04
Capítol	01.03	TAULES	11.028,80
Capítol	01.04	MOBILIARI	49.913,38
Capítol	01.05	COMPLEMENTES	20.967,70
Capítol	01.06	CORTINES	14.787,38
Capítol	01.07	SENYALÍSTICA	15.526,37
Capítol	01.09	ALTRES	651,90
Obra	01	Pressupost ED3360220	247.933,89
			247.933,89
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost ED3360220	247.933,89
			247.933,89

euros

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	60/90



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 247.933,89

Subtotal 247.933,89

21 % IVA SOBRE 247.933,89..... 52.066,12

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 300.000,01

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES-CENTS MIL EUROS AMB UN CÈNTIMS)

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	61/90






IV. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DG 1 DETALL MOBILIARI

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	62/90



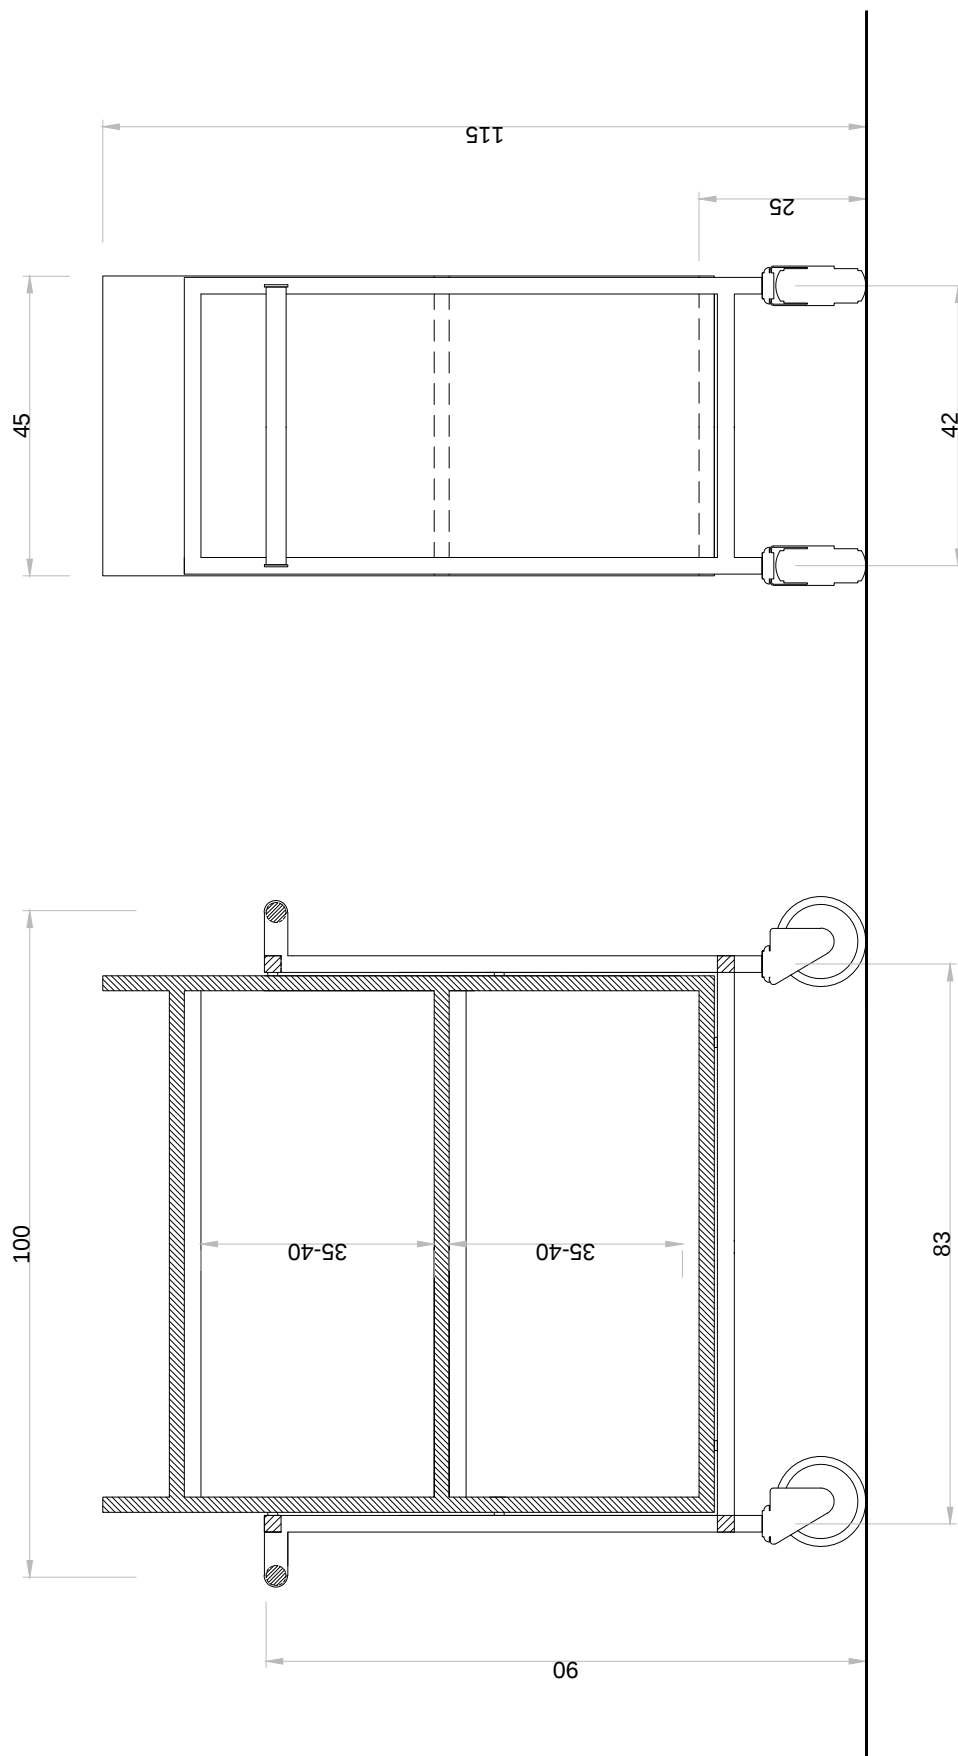


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	63/90



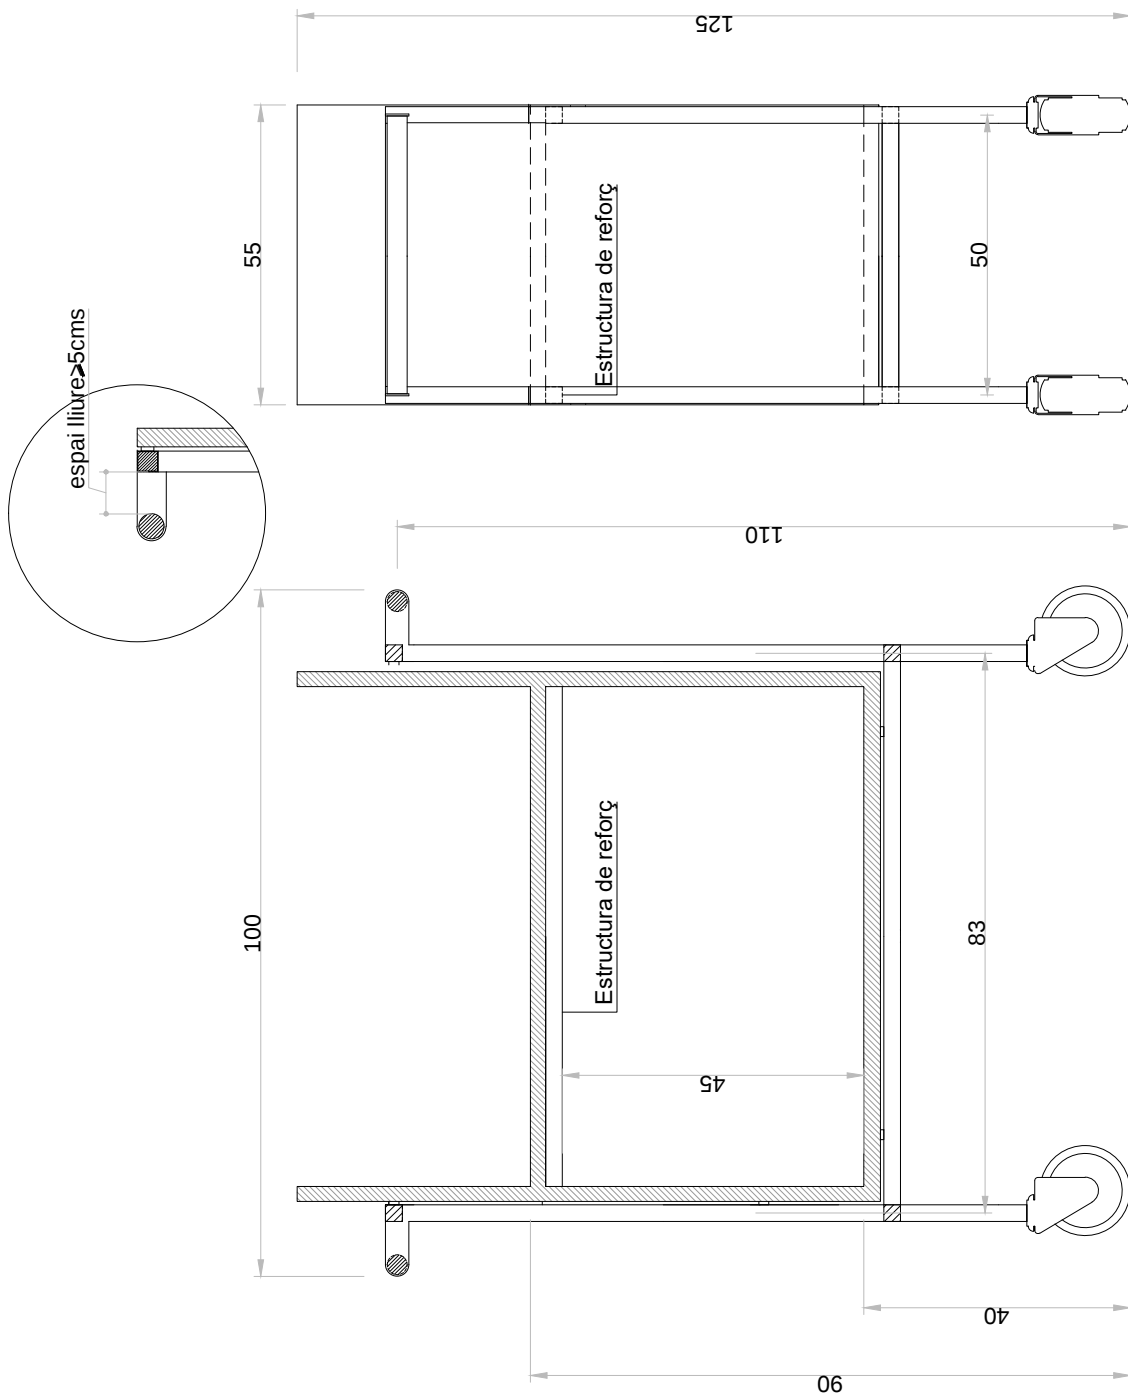


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	64/90



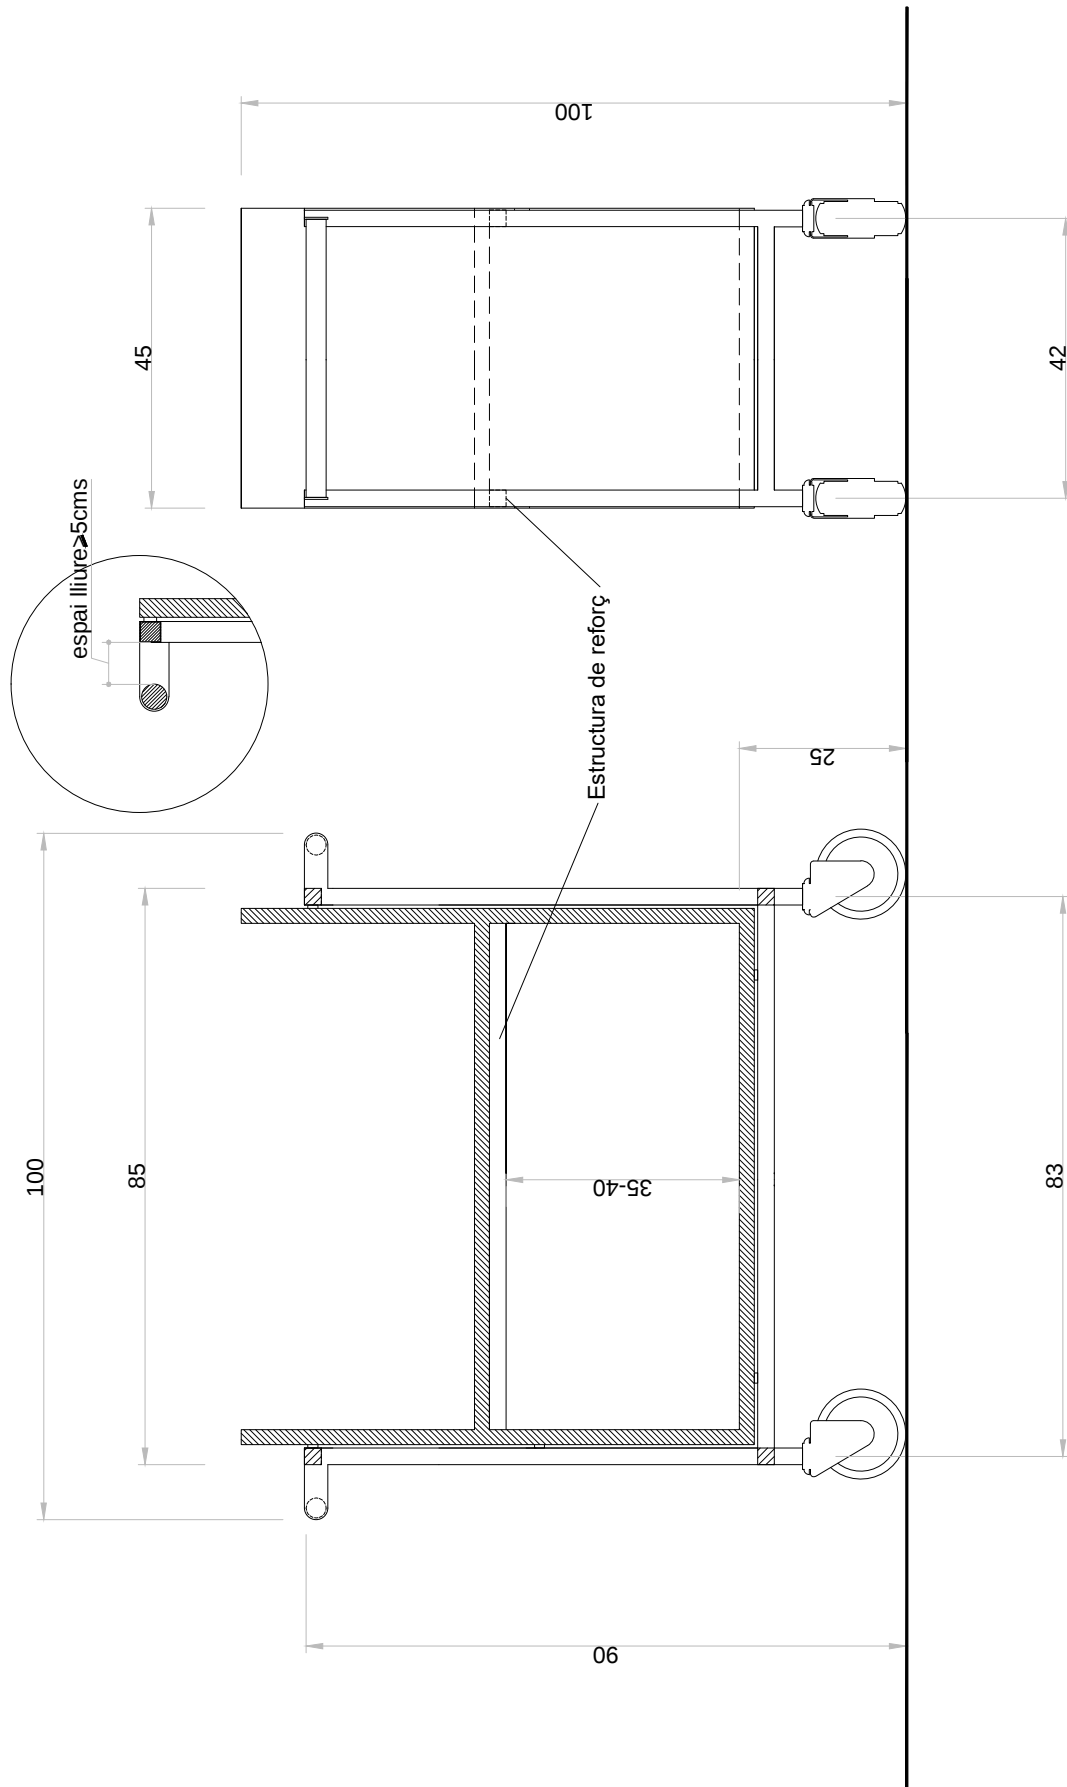


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	65/90



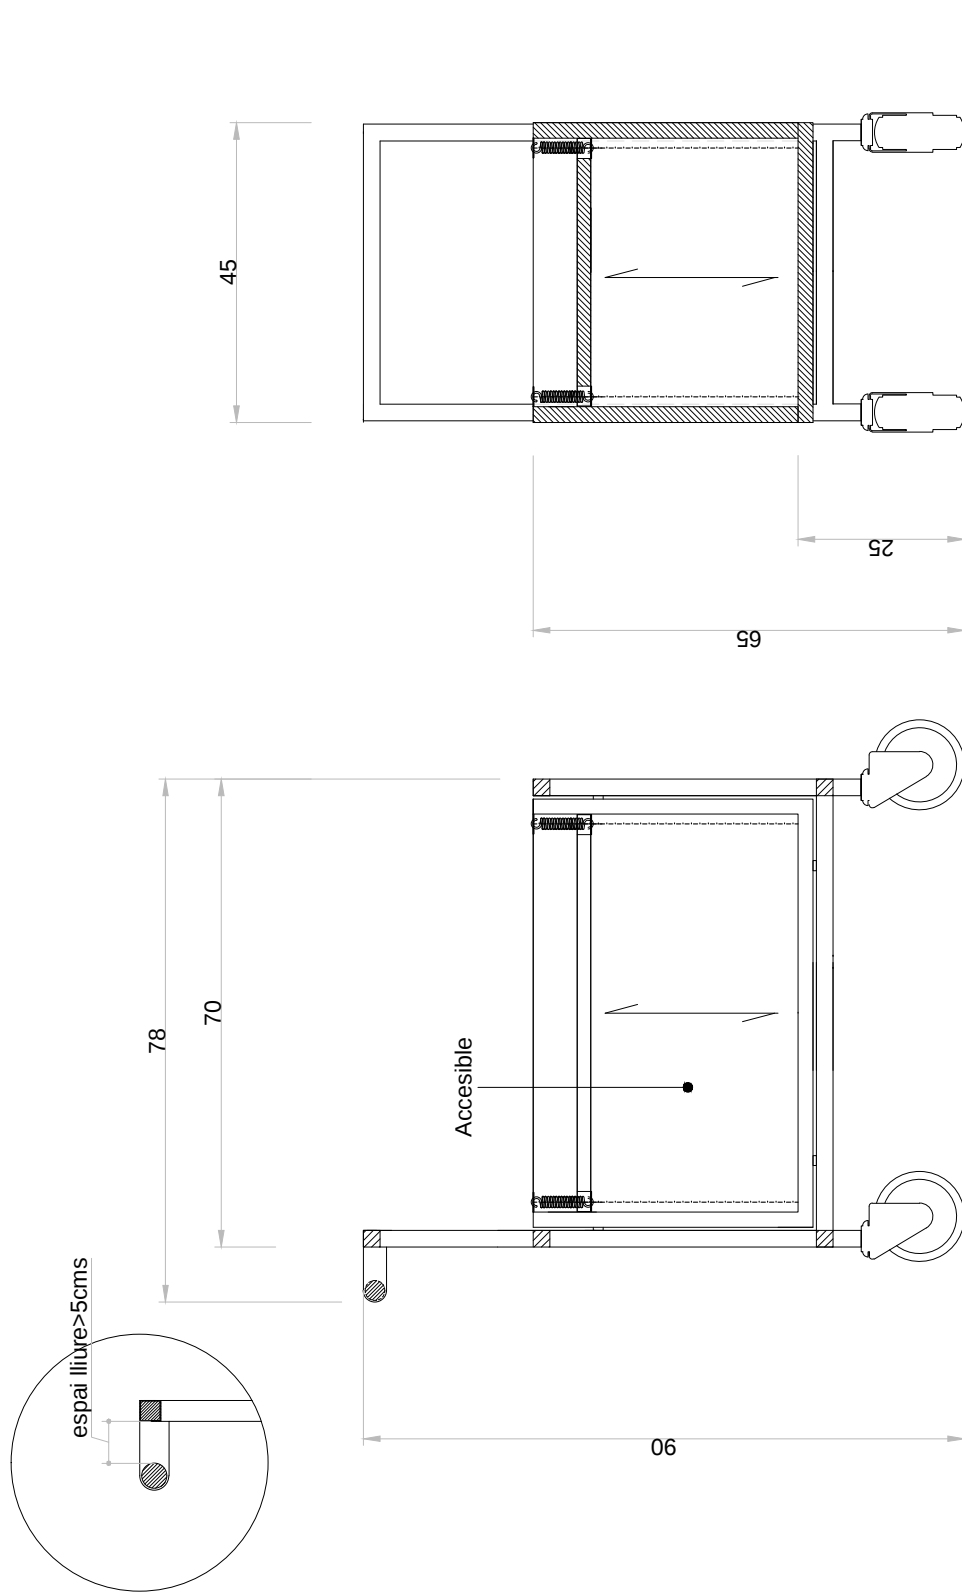


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	66/90



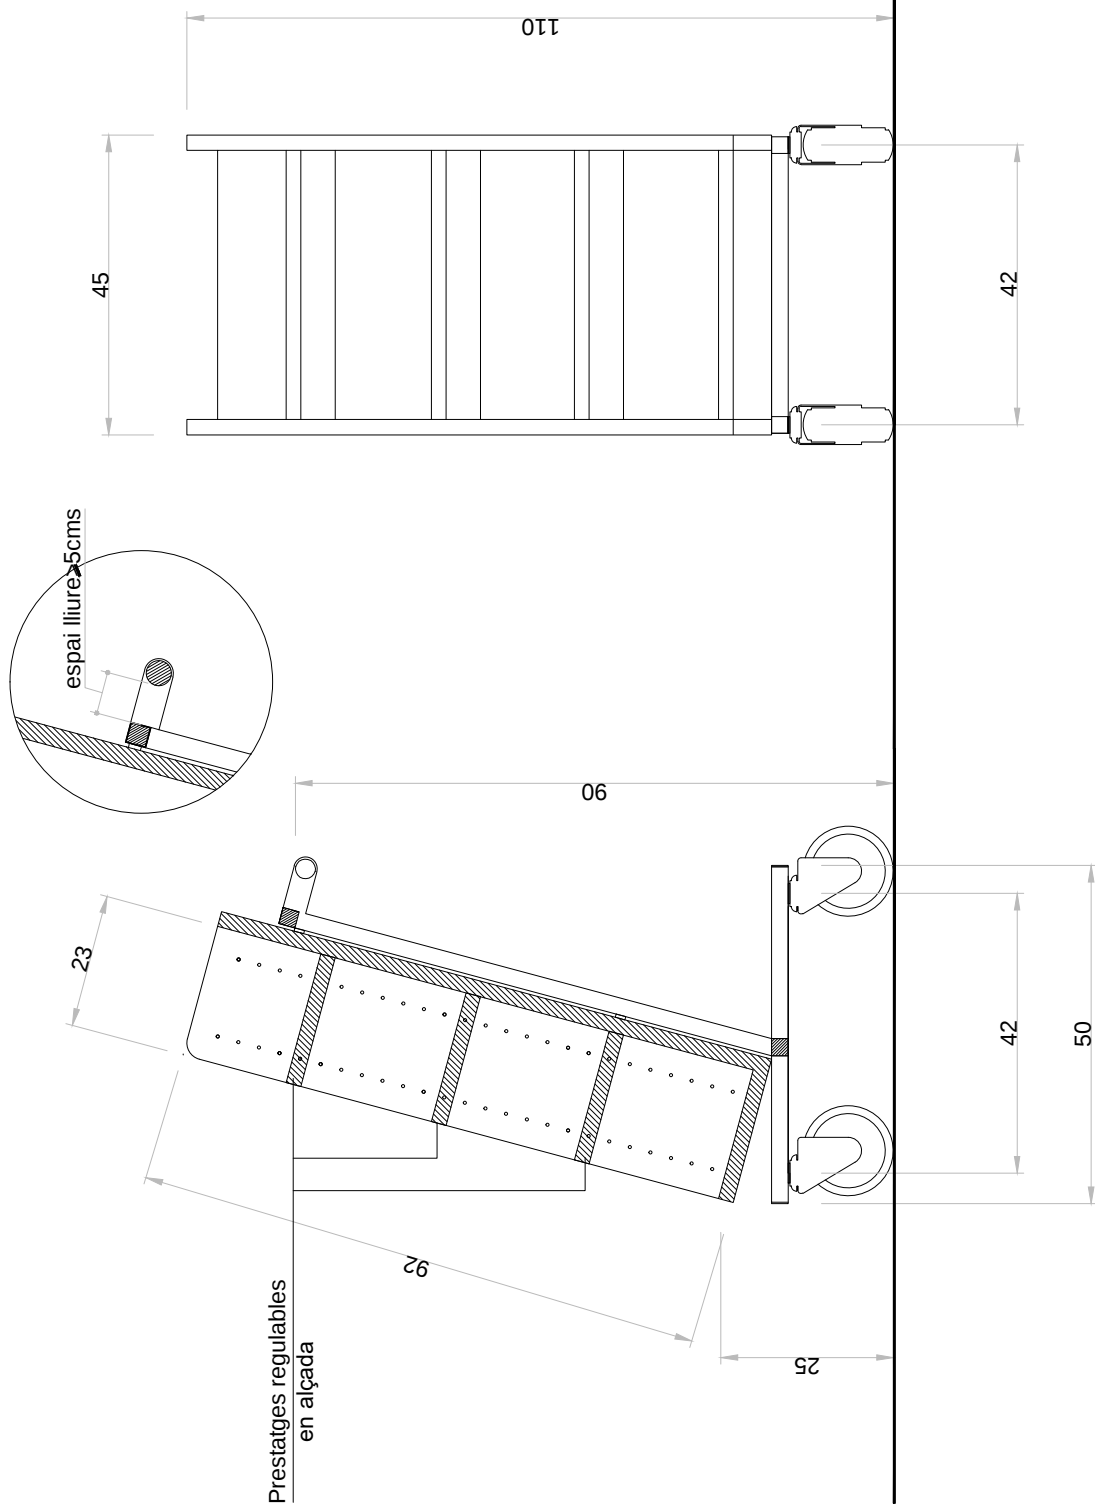


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	67/90



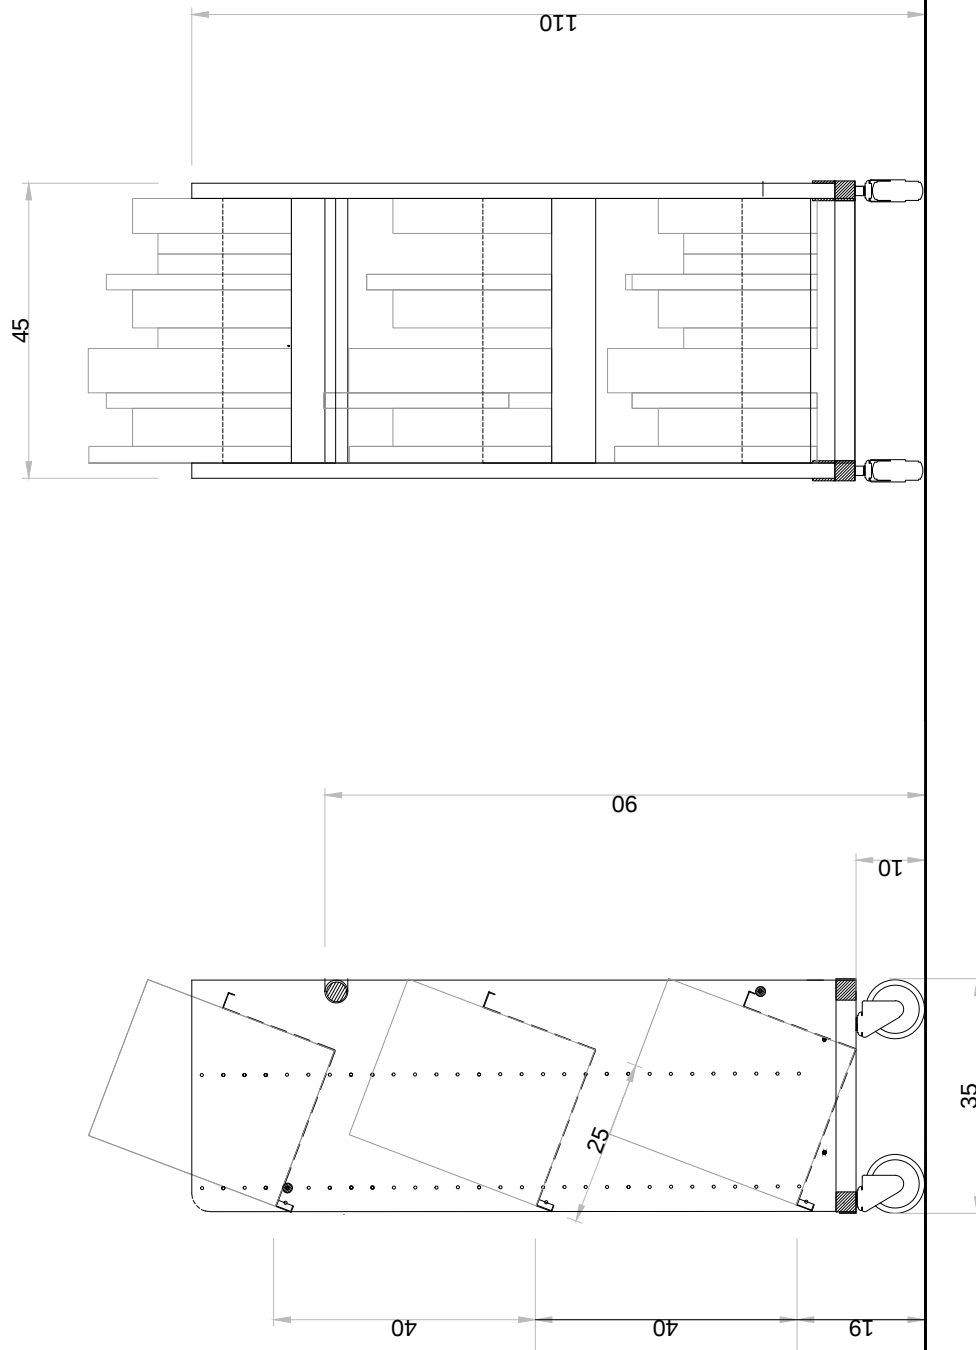

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	68/90




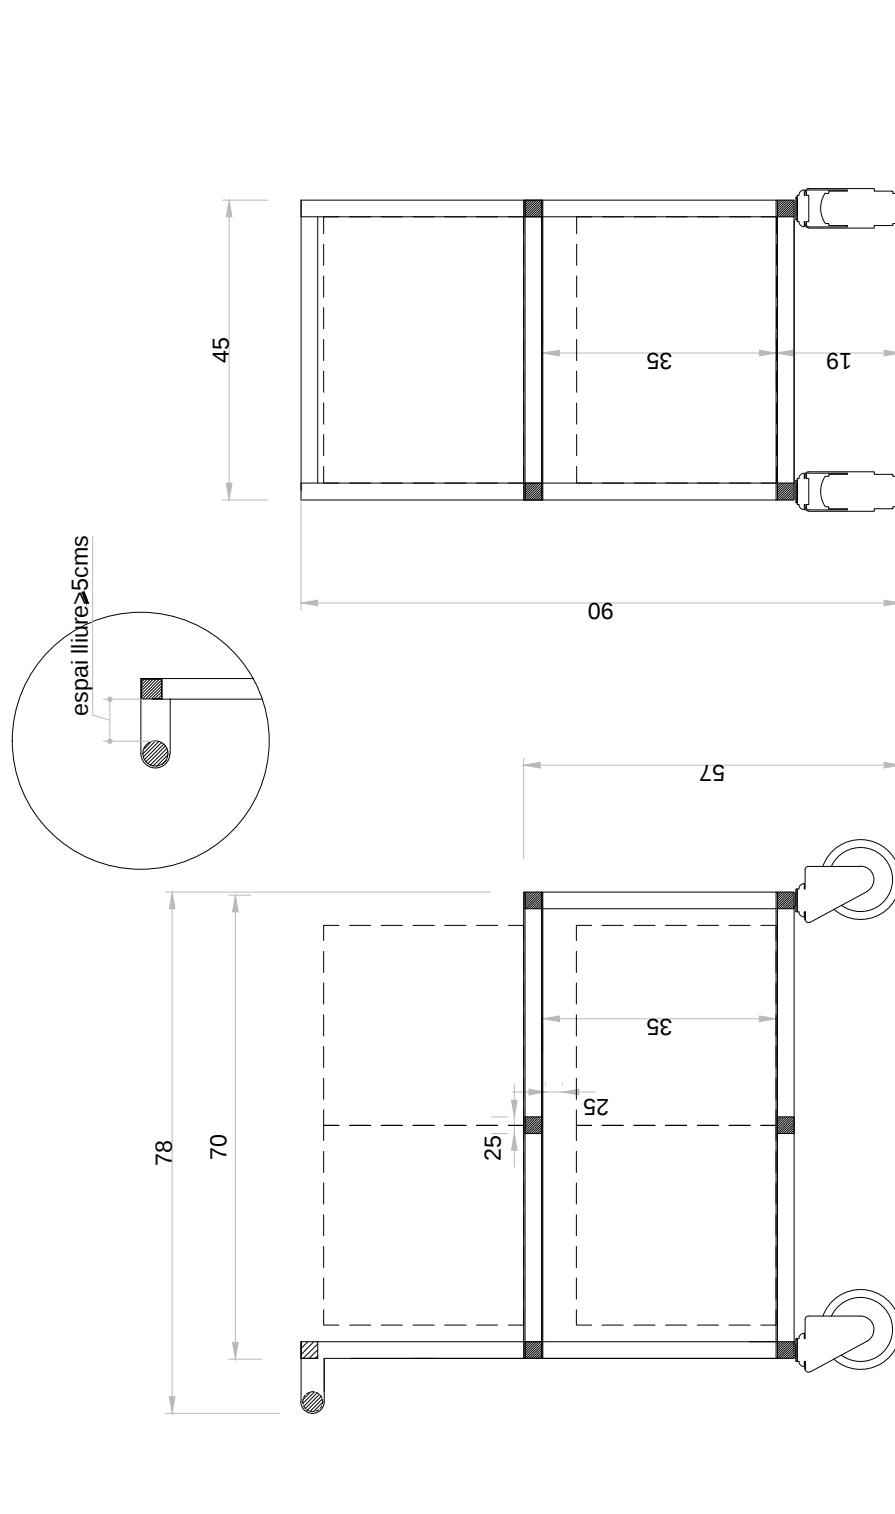


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	69/90




CD-DVD ADULTS
BUC DE FUSTA ESGRAONAT

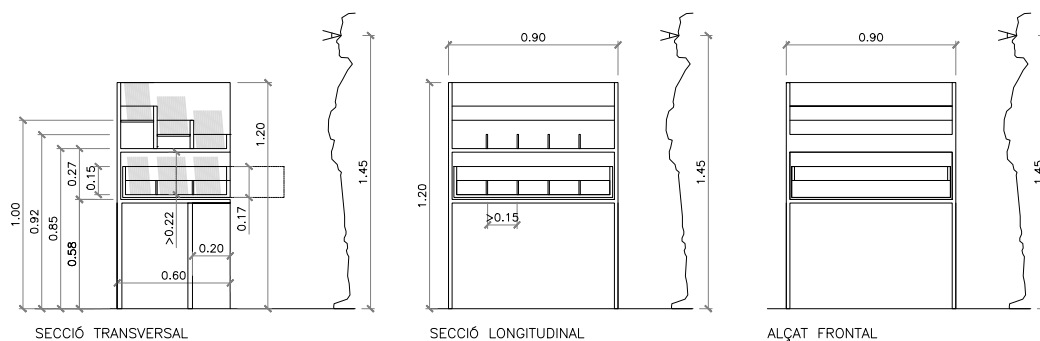


CD-DVD ADULTS
BUC DE FUSTA PLA

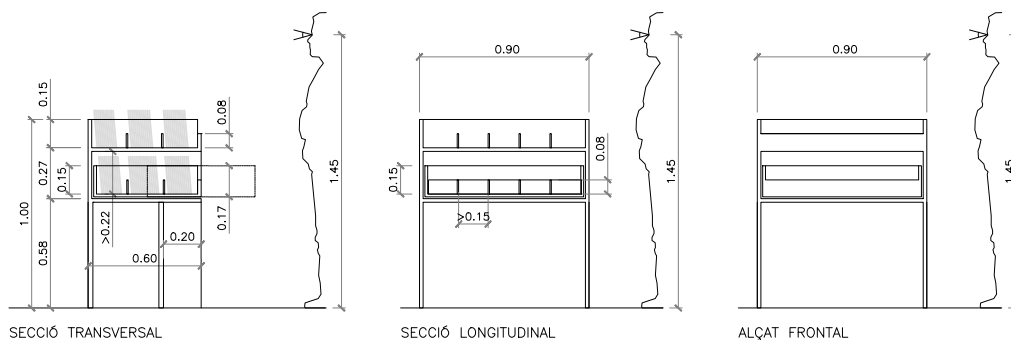

CD-DVD ADULTS
PRESTATGERIA 40

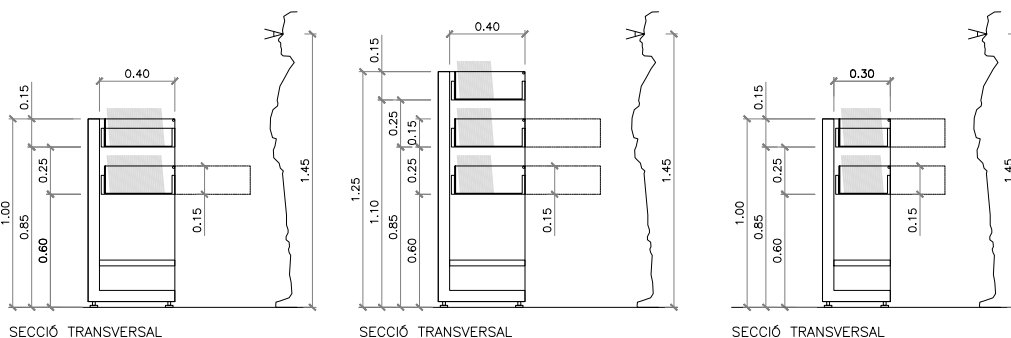

PRESTATGERIA 30



Diputació
Barcelona

xarxa de municipis

Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

CD - DVD ADULTS

E 1/25




08


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	70/90



CD-DVD INFANTIL
BUC DE FUSTA ESGRAONAT

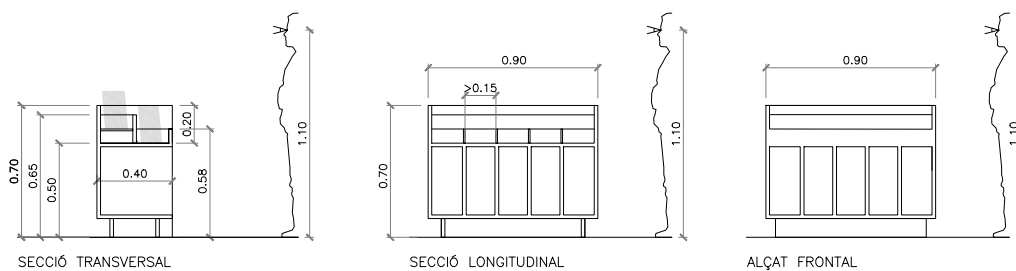


CD-DVD INFANTIL
BUC DE FUSTA PLA

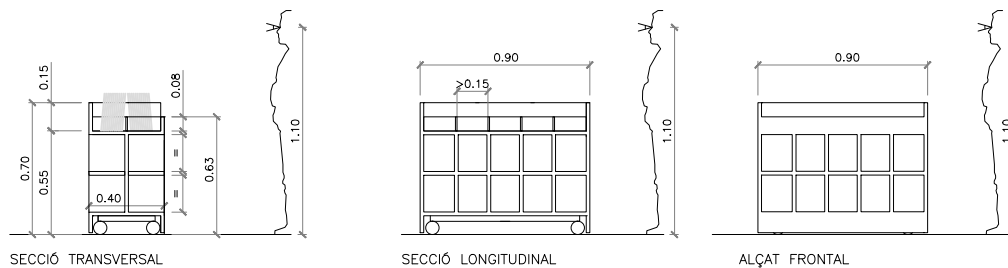

CD-DVD INFANTIL
PRESTATGERIA 40

PRESTATGERIA 30

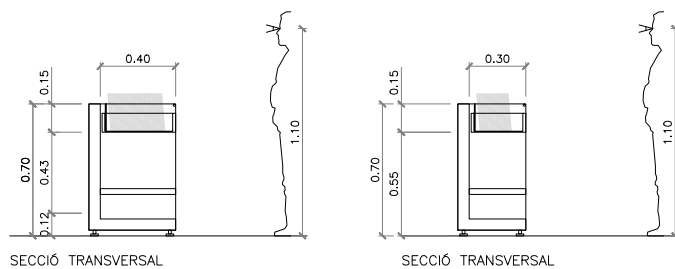

Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

CD - DVD INFANTIL

E 1/25




09


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	71/90




CÒMIC ADULTS
BUC DE FUSTA SENSE RODES

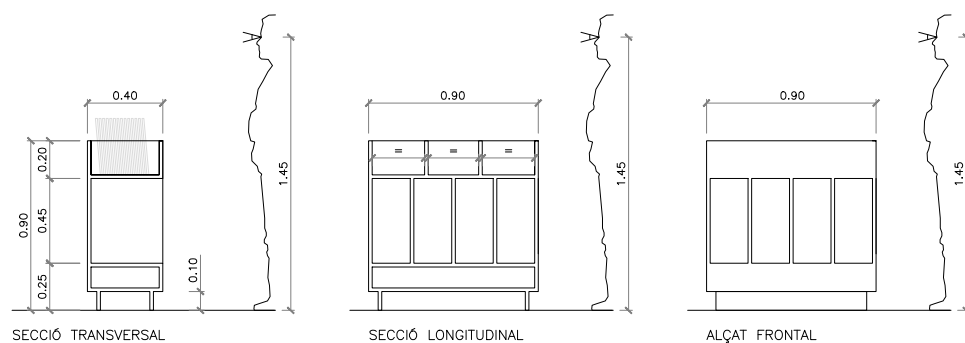



CÒMIC ADULTS
BUC DE FUSTA AMB RODES

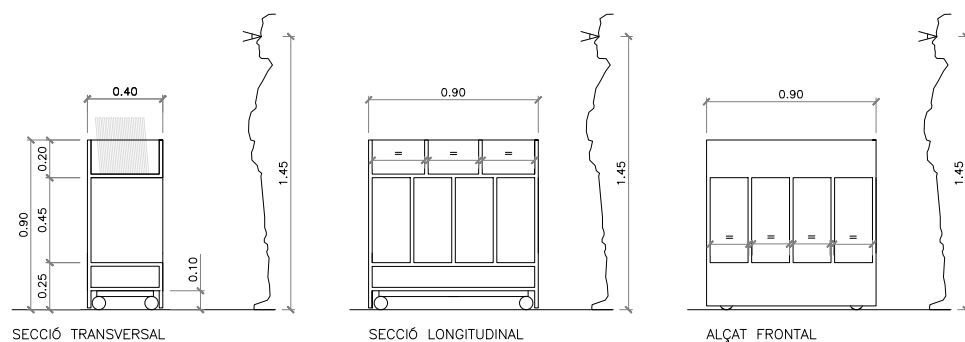

CÒMIC ADULTS
PRESTATGERIA 40



PRESTATGERIA 30



Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

CÒMIC ADULT

E 1/25




10


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	72/90




CONTES INFANTILS
BUC DE FUSTA SENSE RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL


CONTES INFANTILS
BUC DE FUSTA AMB RODES



SECCIÓ TRANSVERSAL




SECCIÓ LONGITUDINAL




ALÇAT FRONTAL

CONTES INFANTILS
PRESTATGERIA 40



SECCIÓ TRANSVERSAL

PRESTATGERIA 30



SECCIÓ TRANSVERSAL



Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

CONTES INFANTILS


E 1/25
0 0.2 1.25

11


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	73/90




CÒMIC MANGA
BUC DE FUSTA SENSE RODES

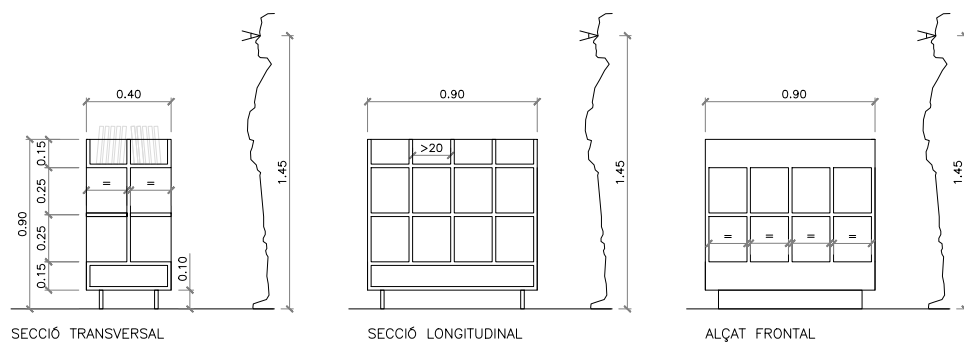


CÒMIC MANGA
BUC DE FUSTA AMB RODES

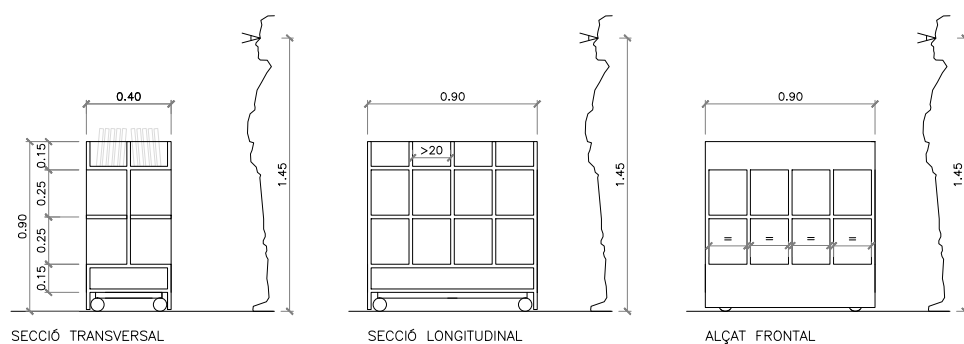

CÒMIC MANGA
PRESTATGERIA 20



PRESTATGERIA 30



Diputació
Barcelona
xarxa de municipis
Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

CÒMIC MANGA ADULTS


E 1/25
0 0.2 1.25

12


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	74/90



CÒMIC MANGA INFANTILS
BUC DE FUSTA SENSE RODES

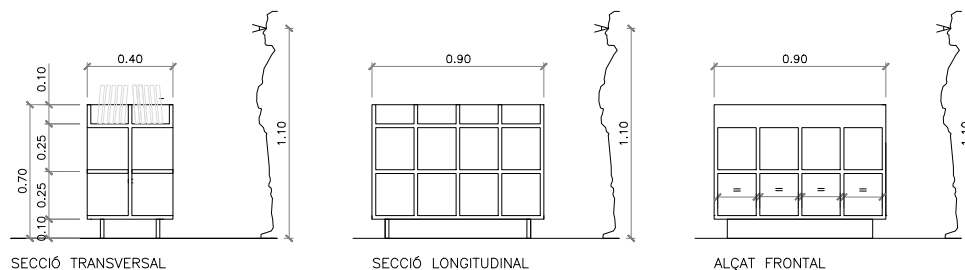


CÒMIC MANGA INFANTILS
BUC DE FUSTA AMB RODES

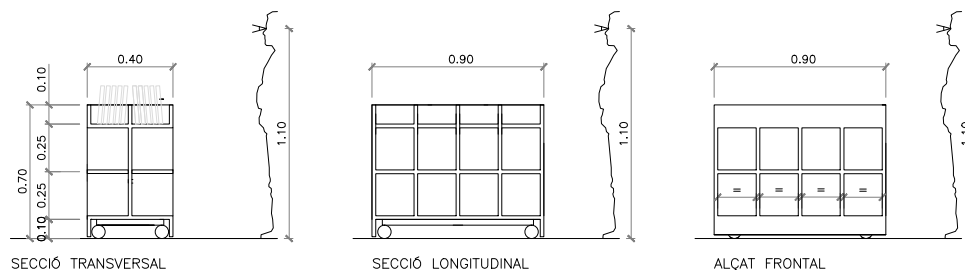

CÒMIC MANGA INFANTILS
PRESTATGERIA 40


PRESTATGERIA 30

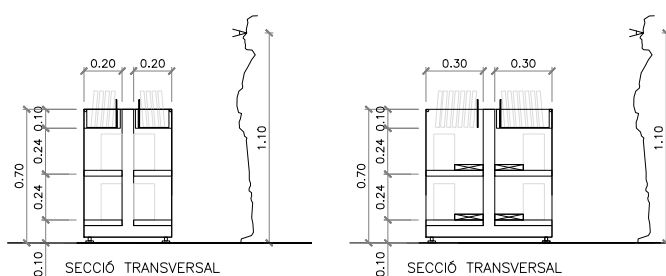


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	75/90



REVISTES INFANTILS
BUC DE FUSTA SENSE RODES

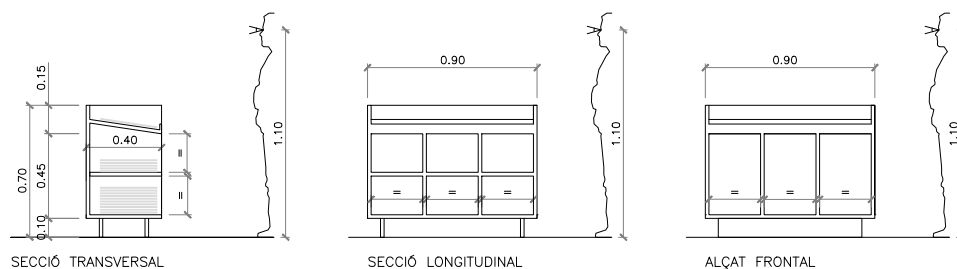


REVISTES INFANTILS
BUC DE FUSTA AMB RODES

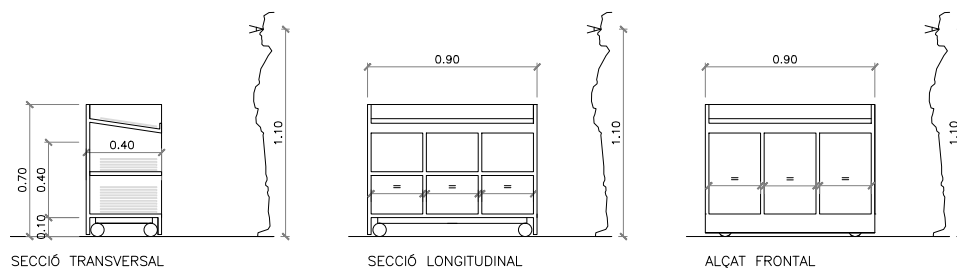

REVISTES INFANTILS
PRESTATGERIA 40

PRESTATGERIA 30

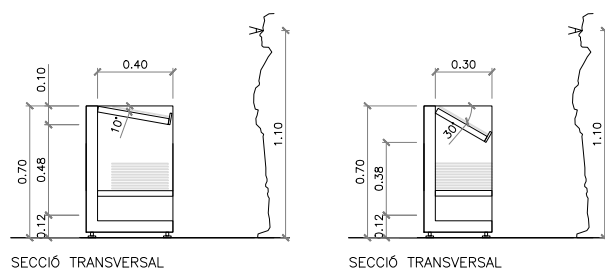

Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

REVISTES INFANTILS

E 1/25




14

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	76/90



CD-DVD ADULTS
BUC METAL·LIC PLA

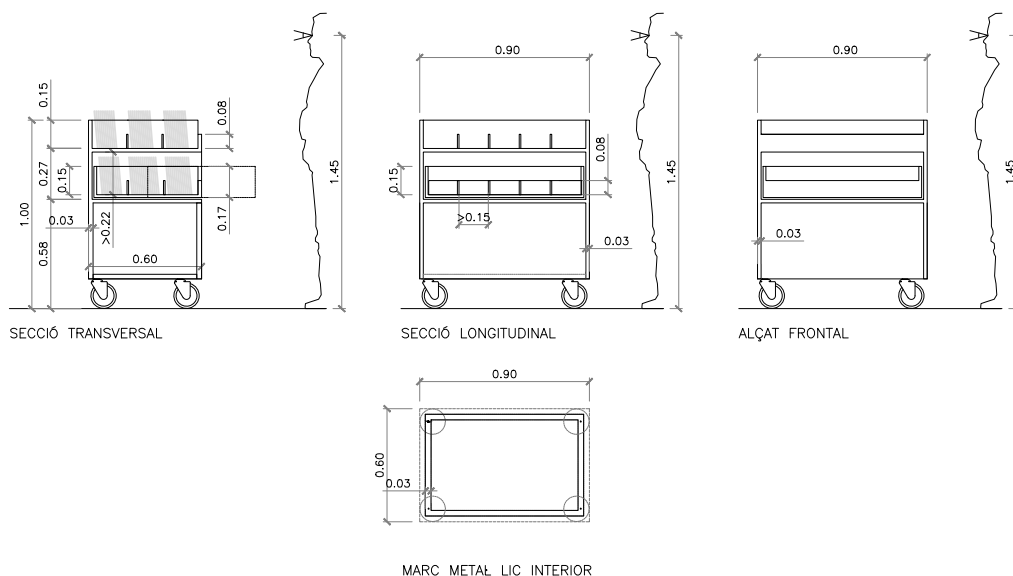

Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

CD - DVD ADULTS
METAL·LIC AMB RODES


E 1/25



15

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	77/90



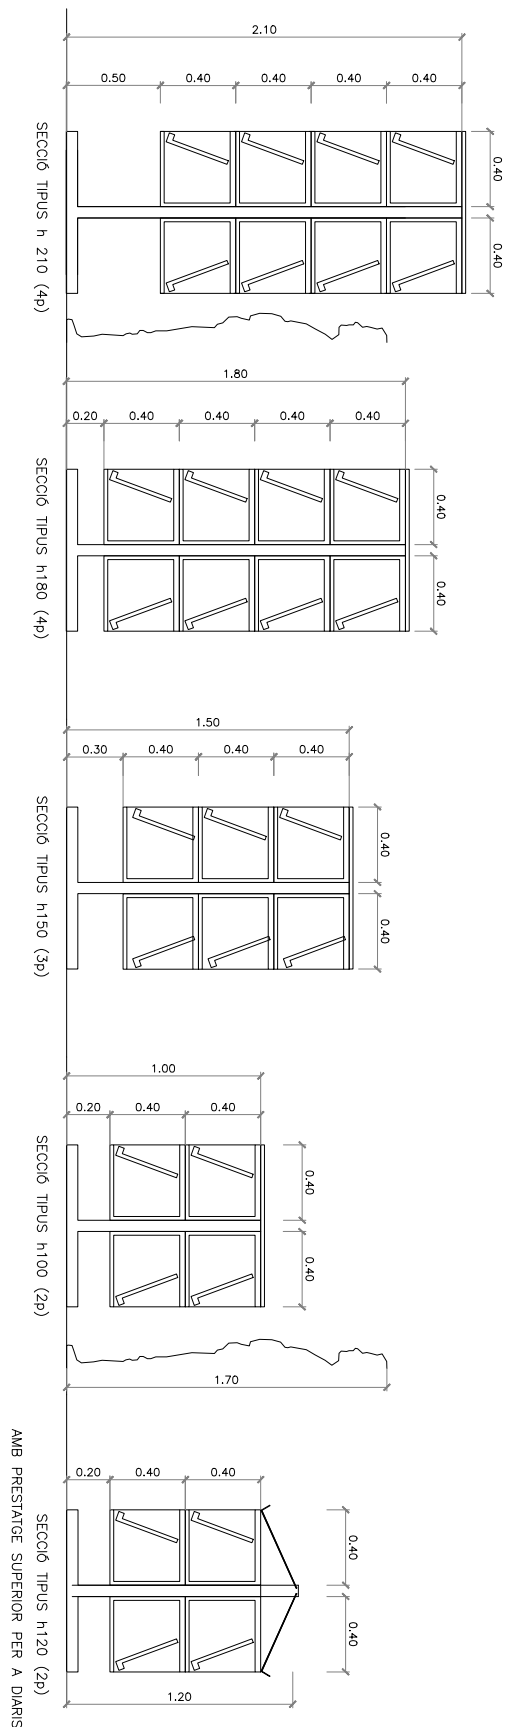

Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Gerència de Serveis
de Biblioteques

EXPOSICIÓ FONS DOCUMENTAL
MOBILIARI

DIARIS I REVISTES.
PRESTATGERIA












E 1/25



16


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	78/90



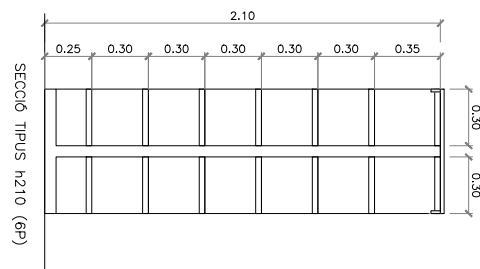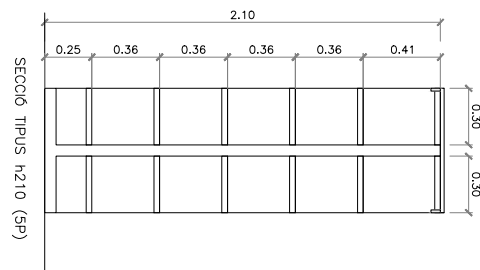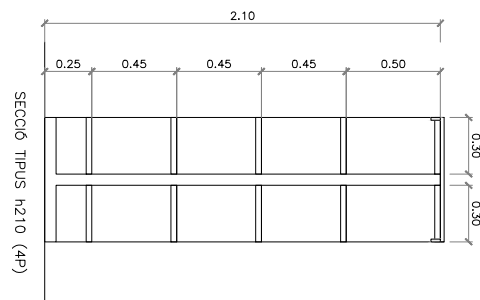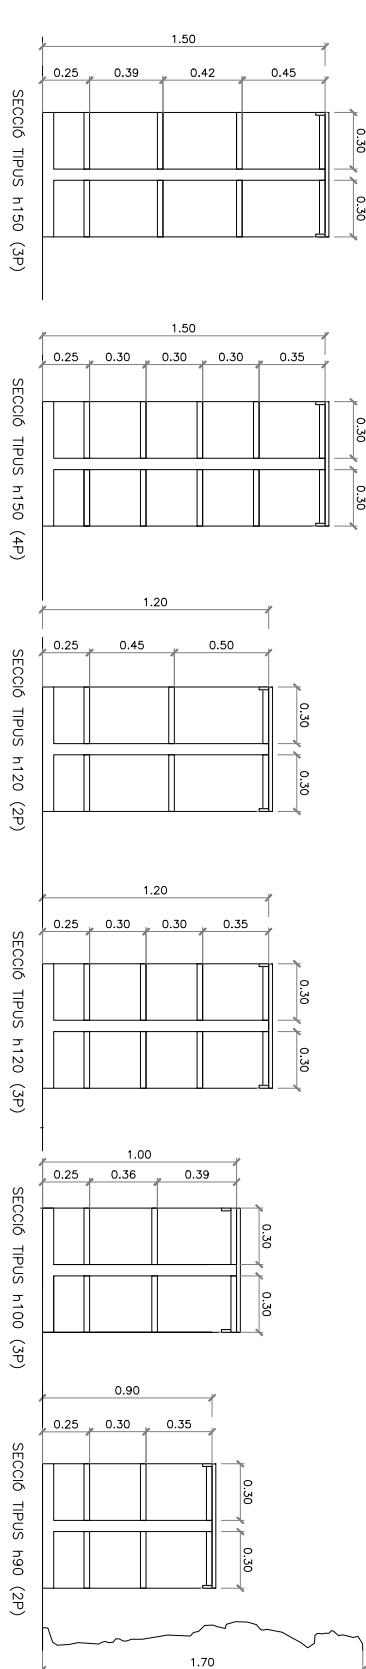


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	79/90



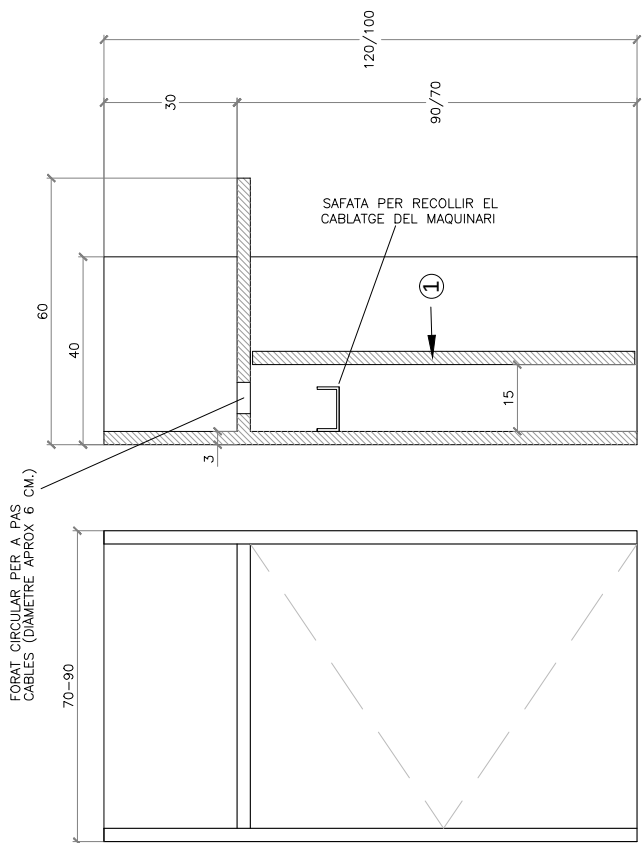

ALÇAT

SECCIÓ A-A'




PERSPECTIVA ISOMÈTRICA

(*) EN ELS MÒDULS DE L'ÀREA INFANTIL, L'ALÇADA DEL SOBRE SERÀ DE 70 CM., I LA TOTAL DE 100 CM.

① PORTA AMB FRONTISSA LATERAL

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	80/90



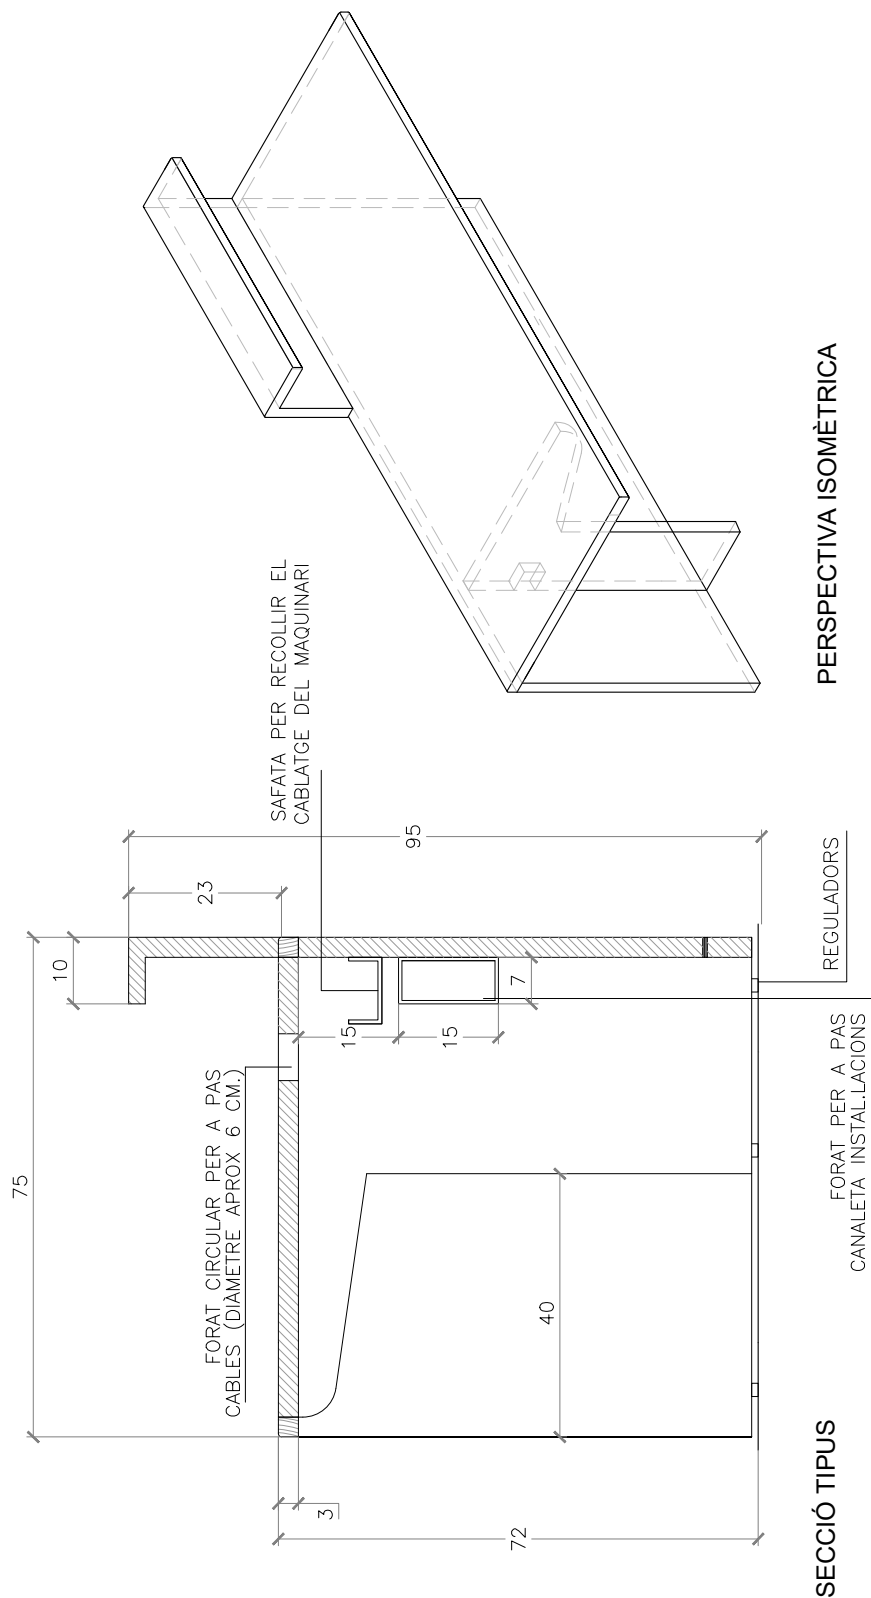

1/10
0 10 50

TAULELL TIPUS

FITXES TIPUS
MOBILIARI


Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Gerència de Serveis
de Biblioteques


19

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	81/90




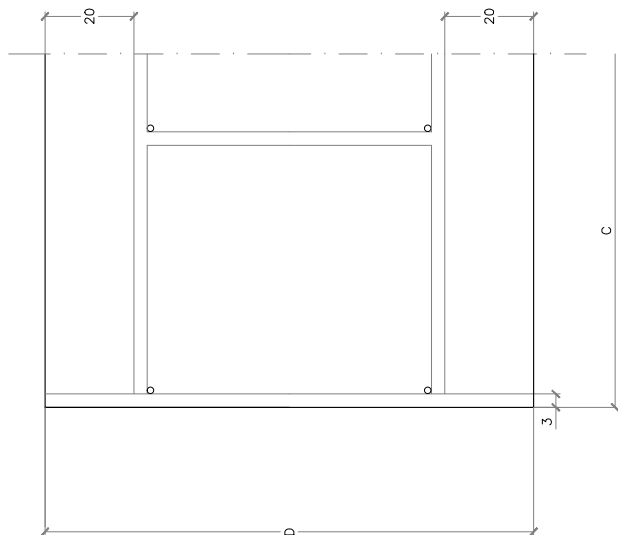

ALÇAT FRONTAL

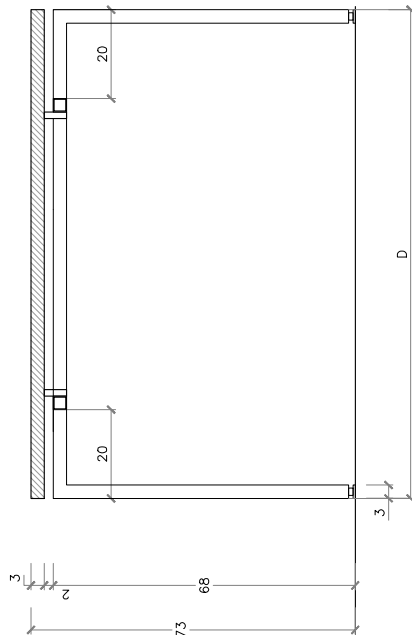

SECCIÓ TRANSVERSAL

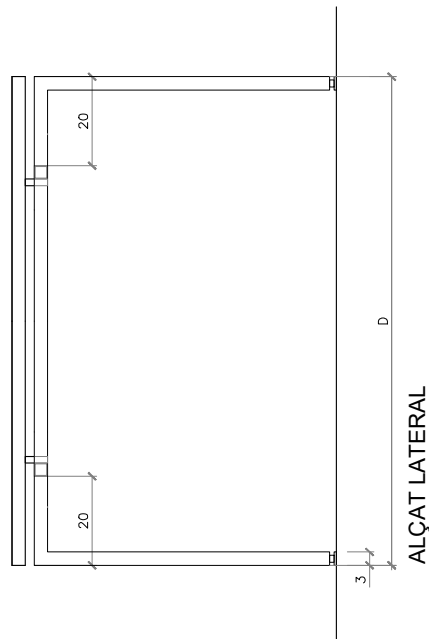


ALÇAT LATERAL


PLANTA

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	82/90







ALÇAT




SECCIÓ A-A'

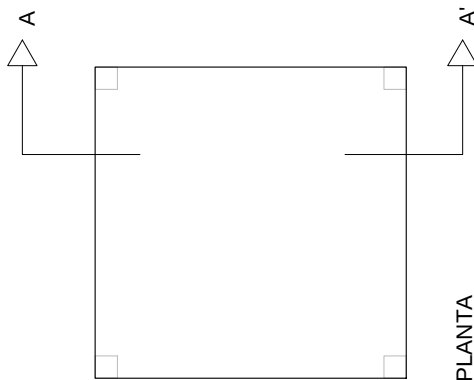

PLANTA

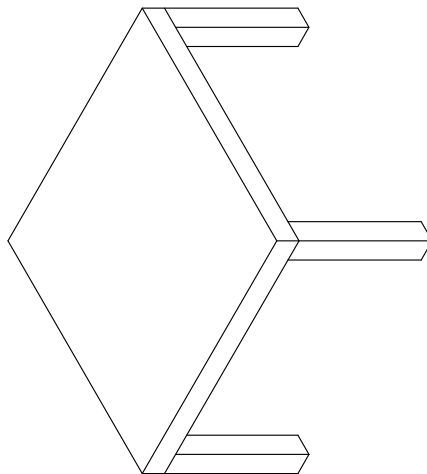

PERSPECTIVA ISOMÈTRICA

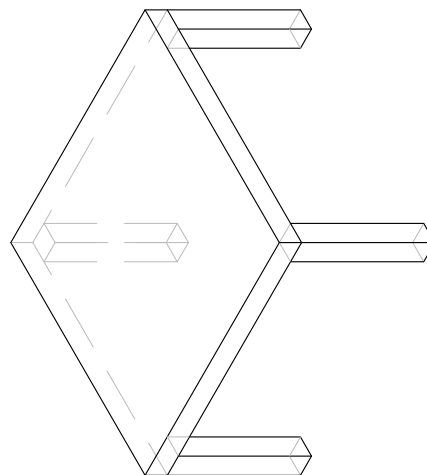

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	83/90



ALÇAT

SECCIÓ A-A'

Peça d'acer inoxidable en forma de " L " per tapar la part posterior de l'ordinador.
L'acabat de l'acer serà brillant.
El costat vertical, con es veu al dibuix, tindrà un acabat arrodonit.

PLANTA

opalls de cautxú
de protecció

PERSPECTIVA ISOMÈTRICA

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	84/90





DG 2 PLÀNOLS

Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats
Servei d'Equipaments Municipals
C. de Comadaran, 1 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44


CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	85/90





CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	86/90



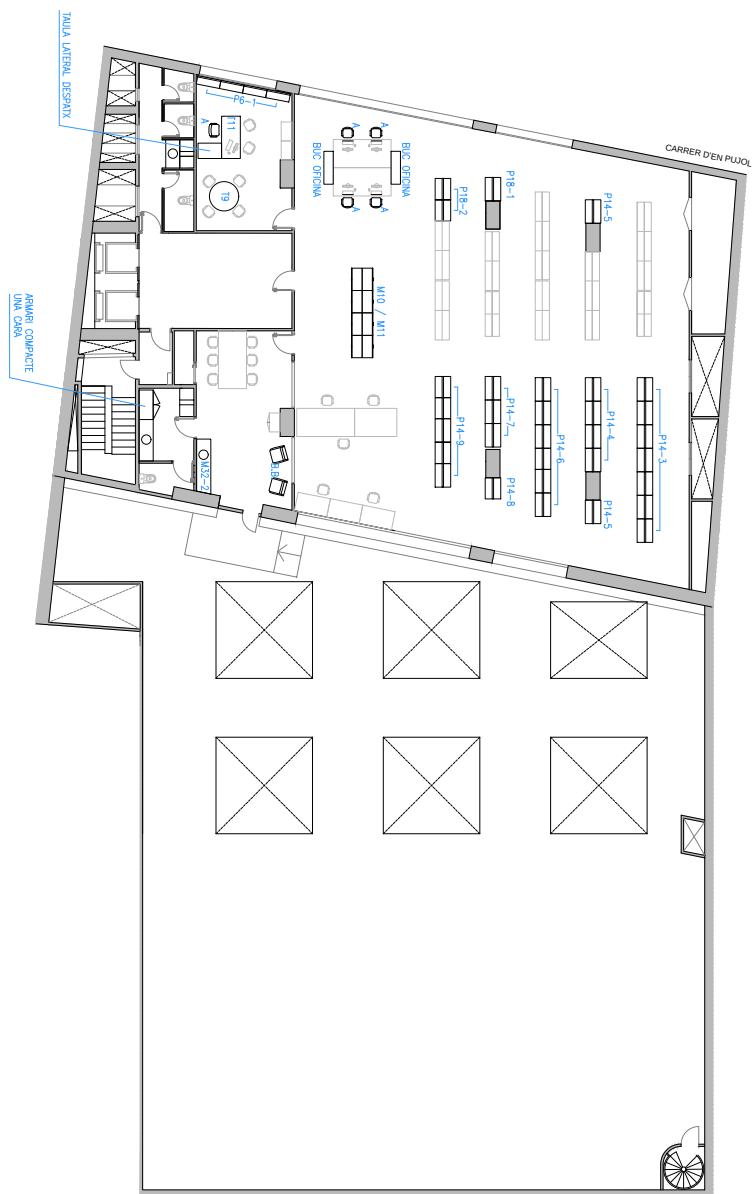

Ajuntament de Mataró
Servei d'Equipaments Municipals
Secció d'Edificis Culturals, Cívics, Administratius i Mercats



PROJECCION: 01/15
Dibuixat per: [Nom del dibuixant]
Revisat per: [Nom del revisor]
Data: [Data]
Escala: 1:500
Format: A3
Títol: SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PLANTA PRIMERA
MOBILIARI NOU
A03

Alt: 1.100
Am: 1.100
Escala: 0 1 2 m
Data: 07/2020
Format: A3
Títol: SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CSV (Codi segur de verificació)	IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Data i hora	31/07/2020 14:52:36
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	MARISOL CARRILLO MUÑOZ (CAP SERVEI D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67YUA6HFRZ5P7L6NEHIHRO4M	Pàgina	88/90



